

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,760,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณรอบอ้อมจันทร์สนามฟุตบอล1(ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,782,475.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน
- 6.2 รายงาน ปร.2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.3 รายงาน ปร.1(ก) สรุปลำดับงานต้นทุน
- 6.4 รายงาน ปร.2 (ก) ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.5 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง
- 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
- 7.2 นวพล แสนศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ
- 7.3 มัลลิกา ทิพย์ไชย กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ
- 7.4 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนาพร ปิ่นสกุล

23 มิถุนายน 2569 13:54:42




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ๖
 ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- พื้นกระเบื้อง	46.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	2,346.00	2,346.00	
	- โกลุขภัณฑ์	10.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	2,200.00	2,200.00	
	- รื้อถอนพร้อมติดตั้งก้อนน้ำอ่างล้างหน้าใหม่	8.000	ชุด	540.00	4,320.00	26.00	208.00	4,528.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	540.00	4,320.00	297.00	4,754.00	9,074.00	
2	งานปรับปรุง								
	- ติดตั้งโกลุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C105617 หรือเทียบเท่า	10.000	ชุด	7,690.00	76,900.00	461.00	4,610.00	81,510.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. คิวตัน	46.000	ตร.ม.	554.40	25,502.40	228.00	10,488.00	35,990.40	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (High Pressure Laminate หนา 13 มม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สแตนเลส(304)	9.000	ชุด	12,500.00	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำดื่ม(น้ำคั้น) พร้อมงานเก็บผนังกระเบื้องเดิม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุง	-	-	25,744.40	219,902.40	689.00	15,098.00	235,000.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							244,074.40	

กรมบัญชีกลาง


 ธนาพร ปิ่นสกล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:53
 กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ห้องน้ำหญิง A1-2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					3,974.00	
2	งานปรับปรุง		รวม					114,205.60	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					170,793.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								288,972.84	

หน่วย : บาท



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 288,972.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ว่างงานตนทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- โกลุขภัณฑ์	4,000	ชุด	0.00	0.00	220.00	880.00	880.00	
	- ผนัง ค.ส.ล.บุกระเบื้อง	1,000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ประตู PVC	4,000	ชุด	0.00	0.00	90.00	360.00	360.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	34,000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	1,734.00	1,734.00	
	รวมค่างานรื้อถอน			0.00	0.00	1,361.00	3,974.00	3,974.00	
2	งานปรับปรุง								
	- ติดตั้งโกลุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C105617 หรือเทียบเท่า	4,000	ชุด	7,690.00	30,760.00	461.00	1,844.00	32,604.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ผิวทาน	34,000	ตร.ม.	554.40	18,849.60	228.00	7,752.00	26,601.60	

ธนาพร ปิ่นสกล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:53
 ว่างงานตนทุน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งผนังห้องน้ำส้วม (High Pressure Laminate หนา 13 มม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สแตนเลส(304)	4.000	ชุด	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำเดิม(น้ำดี) พร้อมงานเก็บผนังกระเบื้องเดิม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุง	-	-	25,744.40	104,609.60	689.00	9,596.00	114,205.60	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- งานรื้อถอนพื้นตัวหนอน	35.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	525.00	525.00	
	- งานรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานวางพื้นตัวหนอนใหม่	35.000	ตร.ม.	440.00	15,400.00	132.00	4,620.00	20,020.00	
	- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร	2.000	ถัง	68,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	


 5ณพร บินสกล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:53
 กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ๒
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้ง(PVC มอก. CLASS 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว)	16,000	เมตร	149.39	2,390.24	103.00	1,648.00	4,038.24	
	- วงบอคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 ม.	10,000	ท่อน	145.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- ฝาปิดวงบอคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 ม.	2,000	ชิ้น	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- งานฐานราก ค.ส.ล. ตั้งบ้ำบ้น้ำเสียเสริมเหล็กตะแกรง 6 มม.Ø0.20 ม.	12,000	ตร.ม.	350.00	4,200.00	105.00	1,260.00	5,460.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	69,234.39	159,740.24	3,355.00	11,053.00	170,793.24	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							288,972.84	



 อนุพัทธ์ ปินสกัล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:53
 หัวหน้าโครงการ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ บร.1

งานหรือกลุ่มงาน ห้องน้ำชาย A1-3

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					5,062.00	
2	งานปรับปรุง		รวม					194,787.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								199,849.15	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 199,849.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ว่างงานตนทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- พื้นกระเบื้อง	42.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	2,142.00	2,142.00	
	- โดสุขภัณฑ์	5.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,100.00	1,100.00	
	- โดปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,320.00	1,320.00	
	- ผนังสำเร็จรูป	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	991.00	5,062.00	5,062.00	
2	งานปรับปรุง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.(ผิวทาน)	42.000	ตร.ม.	554.40	23,284.80	228.00	9,576.00	32,860.80	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C105617 หรือเทียบเท่า	5.000	ชุด	7,690.00	38,450.00	461.00	2,305.00	40,755.00	

ธัญพร ปิ่นสกุล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ๖
 ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโถบัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C31217 หรือเทียบเท่า	6.000	ชุด	5,750.00	34,500.00	461.00	2,766.00	37,266.00	
	- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (High Pressure Laminate หนา 13 มม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สแตนเลส(304)	5.000	ชุด	12,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำดื่ม(น้ำดี) พร้อมงานเก็บผนังกระเบื้องเดิม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานวางท่อน PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 4 "เชื่อมจากถังบำบัดเดิมกับบ่อพัก	65.000	เมตร	149.39	9,710.35	103.00	6,695.00	16,405.35	
	รวมค่างานปรับปรุง		-	31,643.79	173,445.15	1,253.00	21,342.00	194,787.15	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							199,849.15	



กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
 อนุรักษ์
 23 มิถุนายน 2569 13:55:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- พื้นกระเบื้อง	19,000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	969.00	969.00	
	- โดสุกัณฑ์	2,000	ชุด	0.00	0.00	220.00	440.00	440.00	
	- โดปัสสาวะชาย	5,000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,100.00	1,100.00	
	- ผนังสำเร็จรูป	1,000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน			0.00	0.00	991.00	3,009.00	3,009.00	
2	งานปรับปรุง								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. - ติดตั้งโอดสุกัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C105617 หรือเทียบเท่า	19,000 2,000	ตร.ม. ชุด	688.33 7,690.00	13,078.27 15,380.00	228.00 461.00	4,332.00 922.00	17,410.27 16,302.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ๖
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโถบัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C31217 หรือเทียบเท่า	5.000	ชุด	5,750.00	28,750.00	461.00	2,305.00	31,055.00	
	- ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (High Pressure Laminate ทหนา 13 มม.) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สแตนเลส(304)	2.000	ชุด	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำเต็ม(น้ำดี) พร้อมงานเก็บผนังกระเบื้องเต็ม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุง	-	-	31,628.33	87,208.27	1,150.00	7,559.00	94,767.27	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							97,776.27	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ว่างงานตนทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- ฟันกระเบื้อง	28,000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	1,428.00	1,428.00	
	- โถสุขภัณฑ์	3,000	ชุด	0.00	0.00	220.00	660.00	660.00	
	- โถปลั้วส้วชาย	3,000	ชุด	0.00	0.00	220.00	660.00	660.00	
	- ระบบระบายน้ำเสียเดิมและติดตั้งใหม่	1,000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	20,000.00	20,000.00	491.00	2,748.00	22,748.00	
2	งานปรับปรุง								
	- ฟันปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ผิวด้าน	28,000	ตร.ม.	554.40	15,523.20	228.00	6,384.00	21,907.20	
	- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ อัดโนมิตี พร้อมอุปกรณ์	3,000	ชุด	39,900.00	119,700.00	461.00	1,383.00	121,083.00	
	COTTO รุ่น KLIRR C109237 WH/GG หรือเทียบเท่า								

ฉันทพร ปิ่นสกุล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ๕
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโถบัสสวาชาย อัดโนมิตี พร้อมอุปกรณ์ COTTO รุ่น C31237(AC) หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	21,700.00	65,100.00	461.00	1,383.00	66,483.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำดื่ม(น้ำดี) พร้อมงานเก็บผนังกระเบื้องเดิม	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานระบบไฟฟ้าสำหรับสุขภัณฑ์อัดโนมิตี	1.000	งาน	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุง	-	-	91,154.40	229,323.20	1,150.00	9,150.00	238,473.20	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อน้ำเสีย (PVC มอก.CLASS 8.5 Ø 2 นิ้ว)	6.000	เมตร	42.01	252.06	41.00	246.00	498.06	
	- ท่อน้ำทิ้ง (PVC มอก.CLASS 8.5 Ø 4 นิ้ว)	10.000	เมตร	149.39	1,493.90	103.00	1,030.00	2,523.90	
	- ทอระบายอากาศ (PVC มอก.CLASS 8.5 Ø 2 นิ้ว)	6.000	เมตร	42.01	252.06	41.00	246.00	498.06	

23 มิถุนายน 2569 13:55:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ซม. ผิวมัน	25.000	ตร.ม.	340.81	8,520.25	196.00	4,900.00	13,420.25	
	- ทาสีอะคริลิกเงา เกรด 10 ปี	51.500	ตร.ม.	90.66	4,668.99	31.00	1,596.50	6,265.49	
	- ชั้นวาง โครงไม้ HMR ปิดทับลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ยกพื้น 10 ซม. ขาสแตนเลส	2.700	ม.	19,000.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	
	- งานแคานเตอร์ ค.ส.ล. Top หินแกรนิต บานเปิดไม้ HMR ปิดทับลามิเนต หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.	2.750	ม.	19,000.00	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00	
	- ผนังก่ออิฐ Top หินแกรนิต หนา 20 มม. ลบมุม กว้าง 10 ซม.	4.450	ม.	930.00	4,138.50	0.00	0.00	4,138.50	
	- งานแคานเตอร์ ค.ส.ล. Top หินแกรนิต	.950	ม.	4,500.00	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	
	- บานประตูซิงค์คู่ UPVC มีเกล็ดระบายอากาศ สำเร็จรูป ขนาด 85x65 ซม.	1.000	ชุด	1,310.00	1,310.00	103.00	103.00	1,413.00	
	ชิงค์สแตนเลส 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,160.00	6,160.00	328.00	328.00	6,488.00	

ธนาพร ปิ่นสกุล
23 มิถุนายน 2569 13:55:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ใ้
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอน้ำอ่างล้างจาน	1.000	ชิ้น	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00	
	- ถังตกไขมัน 15 ลิตร	1.000	ชิ้น	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- ประตูกวบก UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	108.00	108.00	3,908.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ รุ่น C105617 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	7,690.00	7,690.00	461.00	461.00	8,151.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนัง Flush Valve รุ่น C31217 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	5,750.00	5,750.00	461.00	461.00	6,211.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รุ่น C00381 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	3,150.00	3,150.00	461.00	461.00	3,611.00	
	- กอน้ำ อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ รุ่น A-J55-10 ของ american standard หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	
	- สายฉีดชำระ สายอ่อนพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	640.00	640.00	72.00	72.00	712.00	
	ชุดฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.000	ชุด	920.00	920.00	72.00	72.00	992.00	


ธนาพร ปิ่นสกุล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่างาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวตากผ้าสแตนเลส	1.000	ชุด	369.00	369.00	72.00	72.00	441.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.40x0.60 ม.	1.000	ชุด	429.00	429.00	72.00	72.00	501.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น CT0142 ของ Cotto หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	1,640.00	1,640.00	72.00	72.00	1,712.00	
	- ก้อนน้ำ(ล้างพื้น) ขุบโรเมียม รุ่น F22077- ChADY ของ American Standard หรือเทียบเท่า	1.000	ชุด	380.00	380.00	26.00	26.00	406.00	
	- ราวทรงตัว 1 (ตัวแอล)	1.000	ชุด	5,590.00	5,590.00	72.00	72.00	5,662.00	
	- ราวทรงตัว 2 (ตัวที)	1.000	ชุด	4,590.00	4,590.00	72.00	72.00	4,662.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ดัดลอย พร้อมหลอด LED 7W E27	5.000	ชุด	424.00	2,120.00	118.00	590.00	2,710.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	2.000	ชุด	41.00	82.00	82.00	164.00	246.00	
	- งานเดินสายไฟร้อยท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่างาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำดี ท่อ PVC 1 " ชั้น 13.5	16.000	ม.	94.14	1,506.24	31.00	496.00	2,002.24	
	- น้ำเสีย ท่อ PVC 2 " ชั้น 8.5	12.000	ม.	42.01	504.12	41.00	492.00	996.12	
	- น้ำเสีย ท่อ PVC 4 " ชั้น 8.5	6.000	ม.	149.39	896.34	103.00	618.00	1,514.34	
	- ค่าอุปกรณ์ท่อ PVC	1.000	งาน	1,453.35	1,453.35	436.01	436.01	1,889.36	
	- ระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกรองขมิ้น ดักกลิ่น Ø 2"	2.000	ชิ้น	355.00	710.00	77.00	154.00	864.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบน้ำดี(น้ำดี, น้ำทิ้ง และน้ำเสีย)	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุง			107,103.35	216,124.75	3,995.01	20,103.71	236,228.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							239,383.66	



งานหรือกลุ่มงาน
ห้องสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เกล็ดอลูมิเนียม 1 สูง 1.50 ม.		รวม					27,011.48	
5	เกล็ดอลูมิเนียม 2 สูง 2 ม.		รวม					33,962.64	
6	งานพื้นค.ส.ล. หน้า 0.12 ม. กว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร		รวม					29,197.26	
7	อื่นๆ		รวม					84,880.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								792,488.40	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 792,488.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ว่างงาน
 ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - รื้อถอนผนังอิฐฉาบ - รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม - รื้อถอนประตูอลูมิเนียม - รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในอาคาร - รื้อถอนคอกยร่อนเครื่องปรับอากาศ - รื้อถอนฝ้าเพดาน - รื้อถอนพื้นกระเบื้อง	35,000 1,000 1,000 1,000 1,000 186,000 220,000	ตร.ม. ชุด ชุด งาน งาน ตร.ม. ตร.ม.	0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00	51.00 154.00 154.00 0.00 1,538.00 26.00 51.00	1,785.00 154.00 154.00 0.00 1,538.00 4,836.00 11,220.00	1,785.00 154.00 154.00 5,000.00 1,538.00 4,836.00 11,220.00 24,687.00	
2	รวมค่างานรื้อถอน			5,000.00	5,000.00	1,974.00	19,687.00		
	งานปรับปรุง								

2

 อนุมัติ ปิ่นสกล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:56
 วิศวกรรมโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายขัดมิตรเบอร์ 12 มม. ขนาด 120x60 ซม. ทนชื้น พร้อมโครงค้ำ T-bar	186.000	ตร.ม.	670.65	124,740.90	53.00	9,858.00	134,598.90	
	- f1 ฝ้ายปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	220.000	ตร.ม.	554.40	121,968.00	228.00	50,160.00	172,128.00	
	- ทาสีผนัง ทาสีอะคริลิก กึ่งเงา เกรด 10 ปี	172.000	ตร.ม.	90.66	15,593.52	31.00	5,332.00	20,925.52	
	- D1 ประตูปานเลื่อนคู่ลูมิเนียม ขนาด 4.70x2.55 ม. หน้า 1.5 มม. กระจกหนา 6 มม.	1.000	ชุด	33,558.00	33,558.00	0.00	0.00	33,558.00	
	- D2 ประตูปานเลื่อนคู่ลูมิเนียม ขนาด 4.70x2.55 ม. หน้า 1.5 มม. กระจกหนา 6 มม.	1.000	ชุด	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- W0 ปรับปรุงอุปกรณ์ ประตู-หน้าต่าง เดิม	4.000	ชุด	530.00	2,120.00	159.00	636.00	2,756.00	
	- W1 หน้าต่างลูมิเนียม ขนาด 4.70x2.55 ม. หนา 1.5 มม. กระจกหนา 6 มม. พร้อมติดตั้งฟิล์ม	2.000	ชุด	33,558.00	67,116.00	0.00	0.00	67,116.00	
	- W2 หน้าต่างลูมิเนียม ขนาด 2.40x1.15 ม. หนา 1.5 มม. กระจกหนา 6 มม. พร้อมติดตั้งฟิล์ม	1.000	ชุด	7,728.00	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00	

ธนาพร บินสกุล
23 มิถุนายน 2569 13:55:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค้างงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	อื่นๆ								
	- งานปรับปรุงผิวรางน้ำ	33,000	ตร.ม.	146.20	4,824.60	96.00	3,168.00	7,992.60	
	- ฝารางน้ำเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30x1.00 ม. (ยาวรวม 48 ม.)	48,000	ชิ้น	1,400.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	
	- ซ่อมพื้น ค.ส.ล. ควย	40,000	ตร.ม.	146.20	5,848.00	96.00	3,840.00	9,688.00	
	ปูนปรับผิวคอนกรีตชนิดบาง หนา 1-2 มม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,692.40	77,872.60	192.00	7,008.00	84,880.60	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							792,488.40	


 ธีรพร ชินสกุล
 23 มิถุนายน 2569 13:55:56
 วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ห้องน้ำหญิง A1-1
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
 แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำหญิง A1-1	244,074.40	1.3049	318,492.68	
รวมค่างานก่อสร้าง				318,492.68	

หน่วย : บาท



ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 318,492.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ห้องนำหญิง A1-1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำหญิงในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำหญิงในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เนินพระ

อำเภอ

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่ากันตุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				318,492.68	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

318,492.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธณภาพ ปิ่นสกุล
23 มิถุนายน 2569 13:56:59

งานหรือกลุ่มงาน

ห้องนำหญิง A1-2

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำหญิงในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำหญิงในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เนินพระ

อำเภอ

เมืองระยอง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	377,080.65	



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

377,080.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธณพร ปันสกุล

23 มิถุนายน 2569 13:57:00

งานหรือกลุ่มงาน
ห้องนำชาย A1-3

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำชายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำชายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	260,783.15	



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

260,783.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

23 มิถุนายน 2569 13:57:00

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ห้องน้ำชาย B1-1
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำชายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำชายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เนินพระ
แบบเลขที่	อำเภอ เมืองระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำชาย B1-1	97,776.27	1.3049	127,588.25	
		รวมค่าก่อสร้าง		127,588.25	

หน่วย : บาท



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,588.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

หัวหน้าชาย B1-1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				127,588.25	



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

127,588.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

ห้องนำ A2-1(ชั้น2)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เนินพระ

อำเภอ

เมืองระยอง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

4

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	345,460.81	



หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

345,460.81

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธณพร ปิ่นสกุล

23 มิถุนายน 2569 13:57:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ บร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ห้องน้ำ A2-2(ชั้น2)	ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง
แบบเลขที่		จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ บร.1 ที่แนบ จำนวน	6 หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำ A2-2(ชั้น2)	239,383.66	1.3049	312,371.73	
			รวมค่าก่อสร้าง	312,371.73	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน
บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 312,371.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

312,371.73 บาท ต่อ 1 หน่วย



ธนพร ปิ่นสกุล
23 มิถุนายน 2569 13:57:03

งานหรือกลุ่มงาน

ห้องนำ A2-2(ชั้น2)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เนินพระ

อำเภอ

เมืองระยอง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

6

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	312,371.73	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

312,371.73

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธณพชรปัฐสุโขทัย

23 มิถุนายน 2569 13:57:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือคลุมงาน ห้องสำนักงาน
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
 แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องสำนักงาน	792,488.40	1.3049	1,034,118.11	
รวมค่างานก่อสร้าง				1,034,118.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 225.00 ตารางเมตร ใกล้เคียง 4.596.08 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,034,118.11 บาท ต่อ 1 หน่วย



ธณพร บันสกต

23 มิถุนายน 2569 13:57:04

งานหรือกลุ่มงาน

ห้องสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เนินพระ

อำเภอ

เมืองระยอง

จังหวัด

ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

9

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,034,118.11	



ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 225.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,596.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,034,118.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(นพพล แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นพพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มัลลิกา ทิพย์ไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



ธนาพร ปินสกุล

23 มิถุนายน 2569 13:57:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง
				จังหวัด
				ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		รวมคำครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	พัสดุอุตสาหกรรมติดตั้ง	5.000	ชุด	1,230.00	6,150.00	6,150.00	0.00	
1.1	พัสดุระบายอากาศติดตั้ง10นิ้วMITSUBISHIEX-25SKC7TBWหรือเทียบเท่า	-	-	-	6,150.00	6,150.00	0.00	
	รวมค่าพัสดุอุตสาหกรรมติดตั้ง					6,150.00	0.00	
	รวมคำครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง					6,150.00	0.00	

หน่วย : บาท

ธนาพร ปันสกุล
23 มิถุนายน 2569 13:56:30

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราค่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 2 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	พัสดุดอกอากาศยานติดผนัง	6,150.00	430.50	0.00	0.00	6,580.50	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	6,150.00	430.50	0.00	0.00	6,580.50	

หน่วย : บาท



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร.2 ที่แนบ	มีจำนวน ๓ หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพัทธ์ แสนสุข)

(ธนาพร ปิ่นสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(มัตติกา ทัพไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ธนาพร-ปิ่นสกุล

23 มิถุนายน 2569 13:57:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน 8 ชุด					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ห้องน้ำหญิง A1-1 จำนวน 1.000 หลังละ 318,492.68 บาท	318,492.68	
2	ห้องน้ำหญิง A1-2 จำนวน 1 หลังละ 377,080.65 บาท	377,080.65	
3	ห้องน้ำชาย A1-3 จำนวน 1 หลังละ 260,783.15 บาท	260,783.15	
4	ห้องน้ำชาย B1-1 จำนวน 1 หลังละ 127,588.25 บาท	127,588.25	
5	ห้องน้ำ A2-1(ชั้น2) จำนวน 1 หลังละ 345,460.81 บาท	345,460.81	
6	ห้องน้ำ A2-2(ชั้น2) จำนวน 1.000 หลังละ 312,371.73 บาท	312,371.73	

(Handwritten signature)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรากฏราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน 8 ชุด					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
7	ห้องสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 1,034,118.11 บาท	1,034,118.11	
8	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	6,580.50	



ธณพร จินสาค

23 มิถุนายน 2569 13:58:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องนำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 แบบ ปร.1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	2,782,475.88
ราคากลาง (..... สong ลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)		



 23 มิถุนายน 2569 13:58:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสมามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสมามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ป.ร.1 (ก) ป.ร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(นิตภัทร แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นวพล แสนศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มัลลิกา ทิพย์ไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีวิทยุกระจายเสียง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

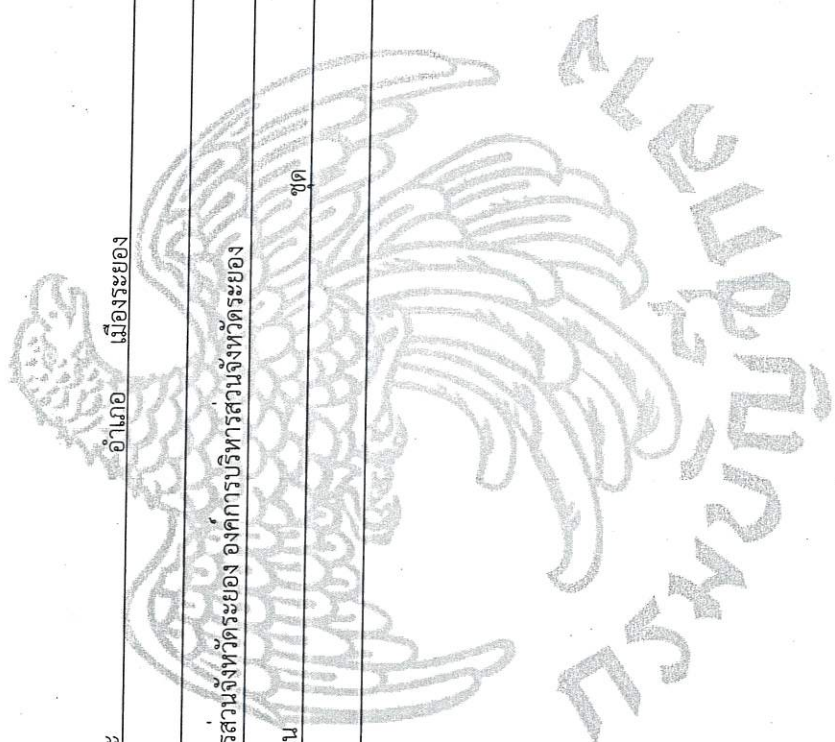


 23 มิถุนายน 2569 13:58:09
 วัฒพร ปิ่นสกล

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม, งานรื้อถอนพื้นและผนังกระเบื้องเดิม, งานรื้อถอนประตูเดิม, งานติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่แล้วเสร็จ, งานพื้นและผนังกระเบื้องแล้วเสร็จ, งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและประตูแล้วเสร็จ, งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ, งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียพร้อมฐานรากแล้วเสร็จ, งานวางพื้นตัวหนอนใหม่แล้วเสร็จ, งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อกรจรรยา
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

