

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,198,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 8,940 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 8,918,152.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 พานพงค์ นาวิณปาสิตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

7.2 ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธาวาสุโส

คมสัน คำไธสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวสาย โขย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบโน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น							
	1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	8,940.000	14.27	127,573.80	1.3477	19.23	171,931.21
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)							
	1.2 งานหินคลุก							
	1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	894.000	781.66	698,804.04	1.3477	1,053.44	941,778.20
	1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้นทาง							



คณสัน คำโธสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสมง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูบโน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	447.000	565.37	252,720.39	1.3477	761.94	340,591.26
	1.4 งานคอนกรีต							
	1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1.1 งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							



คณสัน คำไธสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวายโสม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูโน มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 1.5 งานเหล็กเสริมรอยต่อ	ตร.ม.	8,940.000	540.88	4,835,467.20	1.3477	728.94	6,516,759.14
5	1.5.1 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	4.968	37,097.05	184,298.14	1.3477	49,995.69	248,378.60
6	1.5.2 เหล็ก RB Ø 25 มม.	ตัน	1.697	30,033.97	50,967.64	1.3477	40,476.78	68,689.08
7	1.5.3 เหล็ก DB Ø 16 มม. 1.6 งานวัสดุรองรอยต่อ	ตัน	1.961	24,620.50	48,280.80	1.3477	33,181.04	65,068.03
	1.6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							



คนสัน คำไรสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางโครงการก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวายโสม ขอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.6.1.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,484.000	42.53	63,114.52	1.3477	57.31	85,059.43
9	1.6.1.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,490.000	47.48	70,745.20	1.3477	63.98	95,343.30
10	1.6.1.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	298.000	72.37	21,566.26	1.3477	97.53	29,064.84
11	1.7 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.7.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.)	ทอน	30.000	1,099.17	32,975.10	1.3477	1,481.35	44,440.54
12	1.7.2 งานบั้งกันการกัดเซาะปากท่อ ค.ส.ล.	จุด	3.000	4,520.00	13,560.00	1.3477	6,091.60	18,274.81
13	2. งานเครื่องหมายจราจร 2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	558.000	290.00	161,820.00	1.3477	390.83	218,084.81
14	2.2 งานสัญญาณไฟกระพริบเตือน + บ-1	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3477	22,937.85	22,937.85
15	2.3 ป้าย ต-1	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3477	4,016.14	16,064.58



คนสัน คำไธสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:18


หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสมง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอรังสิต จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2.4 ป้าย ต-2	ชุด	4,000	2,980.00	11,920.00	1.3477	4,016.14	16,064.58
17	2.5 ป้าย ต-3	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3477	4,016.14	4,016.14
18	2.6 ป้าย ต-4	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3477	4,016.14	4,016.14
19	2.7 ป้าย ต-75	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3477	4,016.14	4,016.14
20	2.8 ป้าย บ-33	ชุด	2,000	2,810.00	5,620.00	1.3477	3,787.03	7,574.07
รวมราคากลาง								8,918,152.75

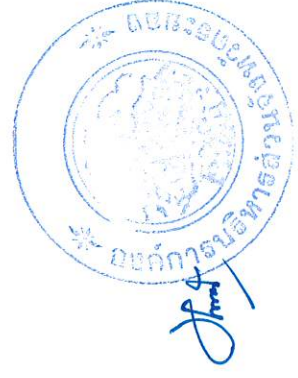

คณสัน คำโรสง

26 พฤศจิกายน 2568 13:51:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสมง ชอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าปูนไผ่ มีความคาบเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(ถกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พานพงค์ นววินปกาสิทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(คมสัน คำโสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำโสง

26 พฤศจิกายน 2568

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.) แล้วเสร็จ, งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ,
งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางและงานเทคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๔๗๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางและ
งานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ,
งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน+บ.๑ แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ,
งานทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น
(Walking Profiler) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและในการตรวจวัดจะต้อง
มีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ต้องไม่เกิน ๓.๕ m./km., งานติดตั้งป้าย
โครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมดรวมทั้ง
ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง ต้องขึ้น
ทะเบียนขึ้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๖ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐



(นายพานพงค์ นาวิณปกาสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

