

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,187,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,380 เมตร หน้า 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 8,082,002.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พานพพงศ์ นาวินปาลิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

7.2 ถกลชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธาวุโส

คมสัน คำไธสง

26 พฤศจิกายน 2568 10:24:42



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทวายโฮม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปายูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) 1.2 งานลูกรัง 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ตร.ม.	8,280.000	11.04	91,411.20	1.3543	14.95	123,798.18
2		ลบ.ม.	1,656.000	319.64	529,323.84	1.3543	432.88	716,863.27



คณิศร คำโสด

26 พฤศจิกายน 2568 10:24:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากงบกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวายโสม ชอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบโน มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3 งานทรายหยาบรองพื้นทาง							
	1.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	414.000	568.91	235,528.74	1.3543	770.47	318,976.57
	1.3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.4 งานคอนกรีต							
	1.4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							




แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทวายไสม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูงใน มีความคาบเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,280.000	541.99	4,487,677.20	1.3543	734.01	6,077,661.23
5	1.5 งานเหล็กเสริมรอยต่อ	ตัน	4.607	37,099.58	170,917.76	1.3543	50,243.96	231,473.92
6	1.5.1 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	1.593	30,036.50	47,848.14	1.3543	40,678.43	64,800.73
7	1.5.2 เหล็ก RB Ø 25 มม.	ตัน	1.817	24,623.03	44,740.04	1.3543	33,346.96	60,591.43
	1.5.3 เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน						
	1.6 งานวัสดุอุดรอยต่อ							
	1.6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							



คมสัน คำโธสง

26 พฤศจิกายน 2568 10:24:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสมง ชอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูบใน มีความคาบเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.6.1.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,374.000	42.53	58,436.22	1.3543	57.59	79,140.17
9	1.6.1.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,380.000	47.48	65,522.40	1.3543	64.30	88,736.98
10	1.6.1.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	276.000	72.37	19,974.12	1.3543	98.01	27,050.95
11	1.7 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.7.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 ม. (มอก.)	ท่อน	18.000	1,845.84	33,225.12	1.3543	2,499.82	44,996.78
12	1.7.2 งานป้องกันกัดเซาะปากท่อ ค.ส.ล.	จุด	1.000	6,026.00	6,026.00	1.3543	8,161.01	8,161.01
13	2. งานเครื่องพรมยางจราจร	ตร.ม.	481.000	290.00	139,490.00	1.3543	392.74	188,911.30
14	2.1 งานตีเส้นจราจร	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3543	23,050.18	23,050.18
15	2.2 งานสัญญาณไฟกระพริบเตือน + บ-1 2.3 ป้าย ต-1	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3543	4,035.81	8,071.62

คณสัน คำโสง

26 พฤศจิกายน 2568 10:24:46

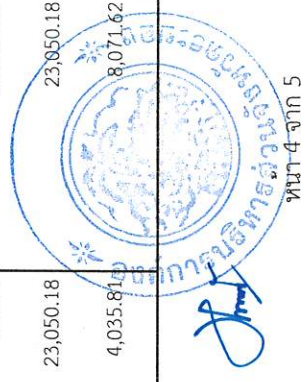

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองห้วยโสมง ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบโน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2.4 ป้าย ต-2	ชุด	2,000	2,980.00	5,960.00	1.3543	4,035.81	8,071.62
17	2.5 ป้าย ต-75	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3543	4,035.81	4,035.81
18	2.6 ป้าย ป-33	ชุด	2,000	2,810.00	5,620.00	1.3543	3,805.58	7,611.16
รวมราคากลาง								8,082,002.91



คมสัน คำโสง

26 พฤศจิกายน 2568 10:24:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวโสม ชอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายูโน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(เอกชัย สุนทรเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พานพงศ นาวินปาสิต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำไธสง

26 พฤศจิกายน 2568

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหาวไฮโซม ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลูกรังพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ เมตร (มอก.) แล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางและงานเทคอนกรีตได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง


งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางและงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานป้องกันการกัดเซาะปากท่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน+บ.๑ แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเป็นผู้ทำการตรวจสอบและในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ต้องไม่เกิน ๓.๕ m./km., งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบและรายการแล้วเสร็จทั้งหมดรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง ต้องขึ้นทะเบียนขึ้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๖ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ์เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐



(นายพานพงค์ นาวิณปกาสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

