

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๓,๕๓๐,๐๐๐.-

บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล ๑ (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๓,๕๓๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)

จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายมนัส พึ่งขจร นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๔ นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๕ นายวชิรวิทย์ กันเดช วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

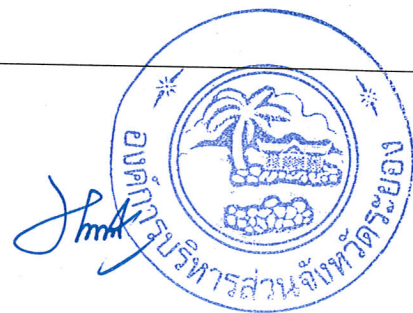

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 หน้า 22

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	23,614,383.46	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น (ยี่สิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	23,614,383.46 23,530,000.00	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายมนัส พึ่งจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายวชิรวิชญ์ กันตะ)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง	18,838,758.24	1.2535	23,614,383.46	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				23,614,383.46	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมนัส พุ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิชาญ วัฒนเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเมนไฟฟ้าแรงสูง								
	- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 kVA 3 เฟส 4 สาย 22 kV 230/400V Oil-Immersed Type	1	ชุด	408,740.00	408,740.00	-	-	408,740.00	
	- ชุดนั่งร้านหม้อแปลง	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	- ระบบการต่อลงดิน	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง	1	งาน	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- ค่าธรรมเนียมระบบไฟฟ้าและค่าตรวจสอบไฟฟ้า	1	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า (ตามข้อกำหนดและ มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
2	ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)								
	- MCB ขนาด 800AT/800 AF ,3P	2	ตัว	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- MCB ขนาด 250AT/250 AF ,3P	4	ตัว	13,268.00	53,072.00	-	-	53,072.00	
	- โวลต์มิเตอร์ ขนาด 500 V	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- แอมป์มิเตอร์ ขนาด 1000 A	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- PILOT LAMP 220V	3	ตัว	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- ฟิวส์คอนโทรล ขนาด 5A	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- Kilowatt hour Meter	1	ตัว	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ATS ขนาด 800 A พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- ตู้รับไฟ GENERATOR (กันน้ำ)	1	ตู้	33,000.00	33,000.00	9,900.00	9,900.00	42,900.00	
	- SPD, 50 kA UL	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- Selector Switch	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- CT ขนาด 1000 / 5A	3	ตัว	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY (Under Voltage, Over Voltage, Unbalance Voltage)	1	ตัว	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ตู้เหล็ก, บัสบาร์ทองแดง	1	งาน	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
	- หล่อฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับตู้ MDB	1	งาน	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
3	ตู้สวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด								
	- ฟิวส์คอนโทรล ขนาด 6A	4	ตัว	180.00	720.00	-	-	720.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	- PILOT LAMP 220V	17	ตัว	150.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- PUSH BUTTON SWITCH	34	ตัว	250.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- TERMINAL	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ตู้เหล็ก	1	ตู้	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตู้สวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิด	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ตู้บัลลาสต์ และอุปกรณ์การจุดติดหลอด ชนิดติดตั้งภายนอก กันน้ำ								
	- MCB ขนาด 250AT/250 AF ,3P	4	ตัว	13,268.00	53,072.00	-	-	53,072.00	
	- MCB ขนาด 70AT/125 AF ,3P	8	ตัว	5,185.00	41,480.00	-	-	41,480.00	
	- MCB ขนาด 50AT/125 AF ,3P	8	ตัว	5,015.00	40,120.00	-	-	40,120.00	
	- MAGNETIC CONTRACTOR 70 A,AC3	8	ตัว	3,750.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- MAGNETIC CONTRACTOR ขนาด 50 A,AC4	8	ตัว	3,750.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- MCB ขนาด 16A ,2P	168	ตัว	850.00	142,800.00	-	-	142,800.00	
	- เครื่องนับจำนวนเวลาทำงาน (ชั่วโมง, นาที)	16	ชุด	5,200.00	83,200.00	-	-	83,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว	48	ชุด	2,350.00	112,800.00	-	-	112,800.00	
5	- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ความร้อน 100 องศาเซลเซียส	4	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
	- ตู้เหล็ก, บัสบาร์ทองแดง	4	ตู้	85,000.00	340,000.00	15,000.00	60,000.00	400,000.00	
	- ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับติดตั้งตู้บัลลาสต์	4	ชุด	20,000.00	80,000.00	6,000.00	24,000.00	104,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตู้บัลลาสต์ และอุปกรณ์การจุดติดหลอด ชนิดติดตั้งภายนอกกันน้ำ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ระบบต่อลงดิน	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	โคมไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์								
	- โคมไฟ Flood Light สำหรับสนามกีฬา	168	ชุด	45,000.00	7,560,000.00	600.00	100,800.00	7,660,800.00	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6	เสาสำหรับติดตั้งโคมไฟสนาม								
	- เสาโคมไฟแบบเสาเหล็กกลมปลายเรียว ความสูง 35 ม. พร้อมโครงเหล็กแผงยึดโคมไฟ	4	ชุด	690,000.00	2,760,000.00	32,000.00	128,000.00	2,888,000.00	
	- ระบบการต่อลงดิน	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่า	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	300.00	3,600.00	39,600.00	
	- LED obstruction Light พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	4	ชุด	17,000.00	68,000.00	1,000.00	4,000.00	72,000.00	
	ฐานรากเสาโคมไฟ								
	- เสาเข็มเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. ยาว 10 ม.	48	ต้น	15,000.00	720,000.00	-	-	720,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	48	ต้น	-	-	300.00	14,400.00	14,400.00	
	- งานขุดดิน	175.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,325.00	17,325.00	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	514.00	1,285.00	91.00	227.50	1,512.50	
	- คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	1,713.00	4,282.50	398.00	995.00	5,277.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=280 ksc.)	85.00	ลบ.ม.	2,140.00	181,900.00	391.00	33,235.00	215,135.00	
	- ไม้แบบ	56.50	ลบ.ฟ.	457.00	25,820.50	-	-	25,820.50	
	- ไม้ค้ำยัน	16.95	ลบ.ฟ.	448.00	7,593.60	-	-	7,593.60	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	113.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,029.00	15,029.00	
	- ตะปู	33.00	กก.	36.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	- RB Ø 9 mm. SR24	0.382	ต้น	21,668.00	8,277.18	4,100.00	1,566.20	9,843.38	
	- DB Ø 25 mm. SD40	9.585	ต้น	21,395.00	205,071.08	2,900.00	27,796.50	232,867.58	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	229.00	กก.	63.00	14,427.00	-	-	14,427.00	
	- J-BOLTS	96.00	ชุด	350.00	33,600.00	100.00	9,600.00	43,200.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	4.00	จุด	28,500.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)	48.00	ต้น	1,300.00	62,400.00	-	-	62,400.00	
7	สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ รังเดินสายไฟ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- สายไฟ NYY ขนาด 1Cx185 ตร.มม.	300.00	ม.	668.16	200,448.00	115.00	34,500.00	234,948.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 110 มม.	80.00	ม.	163.20	13,056.00	34.00	2,720.00	15,776.00	
	- IMC Conduit ขนาด Dia 4"	20.00	ม.	607.10	12,142.00	85.00	1,700.00	13,842.00	
	- Cable Ladder ขนาด 500x100 มม.+ฝาครอบ	7.00	ม.	896.22	6,273.54	55.00	385.00	6,658.54	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สายไฟ NYY ขนาด 1Cx185 ตร.มม.	900.00	ม.	668.16	601,344.00	115.00	103,500.00	704,844.00	
	- สายไฟ NYY ขนาด 1Cx150 ตร.มม.	1,200.00	ม.	537.12	644,544.00	100.00	120,000.00	764,544.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 110 มม.	600.00	ม.	163.20	97,920.00	34.00	20,400.00	118,320.00	
	- IMC Conduit ขนาด Dia 4"	100.00	ม.	607.10	60,710.00	85.00	8,500.00	69,210.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3C x 4 ตร.มม.	10,500.00	ม.	72.29	759,045.00	15.00	157,500.00	916,545.00	
	- สายควบคุม CW ขนาด 16C x 4 ตร.มม.	750.00	ม.	280.00	210,000.00	10.00	7,500.00	217,500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 75 มม.	700.00	ม.	80.00	56,000.00	27.00	18,900.00	74,900.00	
	- สายไฟ IEC01 (THW) ขนาด 50 ตร.มม.	250.00	ม.	163.87	40,967.50	40.00	10,000.00	50,967.50	
	- Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อ เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า)	1.00	งาน	245,634.85	245,634.85	-	-	245,634.85	
	- Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.00	งาน	45,555.80	45,555.80	-	-	45,555.80	
8	EMERGENCY LIGHT								
	- FLOODLIGHT LED ขนาด 200W ระดับการ ป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65	24.00	ชุด	10,000.00	240,000.00	300.00	7,200.00	247,200.00	
	- MAGNETIC CONTRACTOR ขนาด 50 A, AC3	4.00	ชุด	3,750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- MCB ขนาด 50AT/125 AF ,3P	4.00	ชุด	5,015.00	20,060.00	-	-	20,060.00	
	- MCB ขนาด 16A ,2P	24.00	ชุด	850.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	- สายไฟ ขนาด VCT 3C x 4 ตร.มม.	1,500.00	ม.	72.29	108,435.00	15.00	22,500.00	130,935.00	
	- Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อ เบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า)	1.00	งาน	10,843.50	10,843.50	-	-	10,843.50	
9	งานขุดดิน, ฝังดิน, วางบ่อพัก								
	- บ่อพัก 600 x 600 x 800 มม.	10.00	ชุด	2,800.00	28,000.00	500.00	5,000.00	33,000.00	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	153.00	ลบ.ม.	514.00	78,642.00	91.00	13,923.00	92,565.00	
	- คอนกรีตหยาบทับหน้าสายใต้ดิน	20.00	ลบ.ม.	1,713.00	34,260.00	398.00	7,960.00	42,220.00	

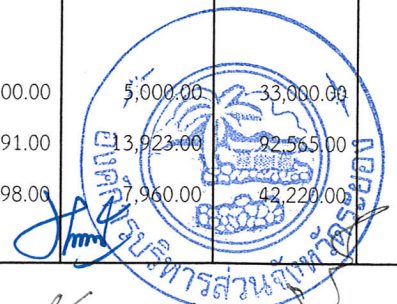

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแปลนเลขที่ 1532/2560 จำนวน 19 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ขุดฝังกลบแนวเดินสายไฟ	324.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	32,076.00	32,076.00	
	- หมุดแสดงแนวสายไฟ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน (1) - (4)								18,838,758.24	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายชริวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จ และงานเทคอนกรีตเสาดอมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดดิน วางท่อ HDPE พร้อมร้อยสายไฟฟ้าพร้อมวางบ่อพักแล้วเสร็จ (เฉพาะงานใต้ดิน) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๘๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ, งานเดินสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จ, งานทดสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงาน อื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ : ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีผลงานก่อสร้างไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล ๑,๒๐๐ LUX หรือผลงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม ๑,๒๐๐ LUX ตามมาตรฐานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (AFC) หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท

กองช่างขอเสนอ ๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร

๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันลงนาม

ในสัญญา

