

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแทรกเตอร์-สะพานจินดา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๑๙๕,๘๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าจำนวน ๖,๔๕๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๓๗๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒. นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
 - ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 26

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนาแตรกเตอร์ - สะพานจินดา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3111/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนาแตรกเตอร์ - สะพานจินดา	4,376,814.86	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	4,376,814.86	
	ราคากลาง	4,370,000.00	
	ราคากลาง	(สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 262

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชนนำแทรกเตอร์ - สะพานจินดา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3111/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,212,576.97	1.3624	4,376,814.86	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				4,376,814.86	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เอ็นจิตรต์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)




(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(ลงชื่อ)



(นายยศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

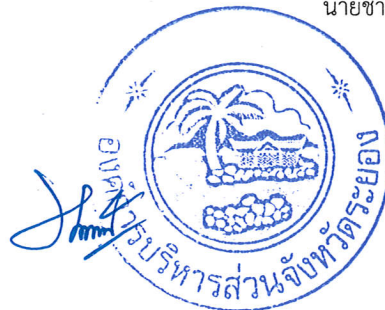

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2561 หน้า 262

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขนนำแทรกเตอร์ - สะพานจินดา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 3111/2561 จำนวน 7 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00-29.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	7,316.00	ตร.ม.	-	-	10.84	79,305.44	79,305.44	รวมค่าแรง
2	ทรายรองพื้นทาง	322.00	ลบ.ม.	612.12	197,102.64	45.49	14,647.78	211,750.42	
3	งานคอนกรีต	968.00	ลบ.ม.	2,436.14	2,358,183.52	-	-	2,358,183.52	
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	6,456.00	ตร.ม.	41.00	264,696.00	5.00	32,280.00	296,976.00	
5	เหล็กเสริมรอยต่อ				-		-		
	- RB Ø 15 มม.	1,690.60	ก.ก.	32.11	54,285.16	3.300	5,578.98	59,864.14	
	- RB Ø 19 มม.	493.27	ก.ก.	33.55	16,549.20	2.900	1,430.48	17,979.68	
	- DB Ø 16 มม.	1,495.64	ก.ก.	21.26	31,797.30	3.300	4,935.61	36,732.91	
6	แบบเหล็ก	1,614.00	ม.	10.00	16,140.00	20.60	33,248.40	49,388.40	
7	วัสดุอุดรอยต่อ				-		-		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,076.00	ม.	-	-	23.14	24,898.64	24,898.64	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,291.20	ม.	-	-	14.32	18,489.98	18,489.98	
8	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	6,456.00	ตร.ม.	-	-	9.14	59,007.84	59,007.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								3,212,576.97	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจรินทร์ เยนจิตต์)

นายช่างโยธาวุโส

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธานาญงาน

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธานาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าแทรกเตอร์-สะพานจินดา

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแสง อำเภोजันทร จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๕ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับพื้นทางเดิม และงานเทคอนกรีต ถนนไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๘ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ ,ติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ตามรูปแบบรายการและสัญญาภายใน ๙๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา



(นางสาวจรินทร์ เย็นจิตต์)

นายช่างโยธาอาวุโส



หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี