

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ UPVC 15mm. (1/2")	14.000	ม.	20.00	280.00	1,000.00	14,000.00	14,280.00	
	- GROUND ROD 16x3000 MM.	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	
	- EXTERNAL WELDING	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์								
	- ท่อ EMT 20mm. (3/4")	52.000	ม.	36.80	1,913.60	24.00	1,248.00	3,161.60	
	- ท่อ EMT 15mm. (1/2")	46.000	ม.	25.49	1,172.54	22.00	1,012.00	2,184.54	
	- สาย UTP CAT.6	140.000	ม.	25.00	3,500.00	20.00	2,800.00	6,300.00	
	- COMPUTER OUTLET	4.000	ชุด	570.00	2,280.00	200.00	800.00	3,080.00	
	- Accessories	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- ท่อ EMT 15mm. (1/2")	80.000	ม.	25.49	2,039.20	22.00	1,760.00	3,799.20	
	- สาย TIEV 4C-0.65 MM.	160.000	ม.	9.00	1,440.00	6.00	960.00	2,400.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- TELEPHONE OUTLET	2.000	ชุด	450.00	900.00	100.00	200.00	1,100.00	
	- Accessories	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	60,017.18	133,529.74	23,737.00	70,143.00	203,672.74	
	ห้องประชาสัมพันธ์								
	SUPPORT & ACCESSORIES								
	- SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	VENTILATION SYSTEM								
	- VENTILATION FAN DIA 8" , CELING TYPE	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- FLEXBLE BARE DUCT DIA 4"	2.000	ม.	100.00	200.00	50.00	100.00	300.00	
	- EXHAUST AIR GRILLED SIZE 6" x 6"	1.000	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	REFRIGERANT SYSTEM								
	- COPPER TUBE (HARD DRAW TYPE L) DIA	14.000	ม.	60.00	840.00	40.00	560.00	1,400.00	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3/8"	14.000	ม.	60.00	840.00	40.00	560.00	1,400.00	
	- COPPER TUBE (HARD DRAW TYPE L) DIA 5/8"	14.000	ม.	135.00	1,890.00	60.00	840.00	2,730.00	
	- DRAIN PIPE (PVC 8.5) DIA 3/4"	14.000	ม.	18.00	252.00	30.00	420.00	672.00	
	- PIPING INSULATION DIA 3/4", 1/2" THK	14.000	ม.	35.00	490.00	15.00	210.00	700.00	
	- PIPING INSULATION DIA 5/8", 3/4" THK	14.000	ม.	45.00	630.00	15.00	210.00	840.00	
	- PIPE FITTING	1.000	งาน	945.00	945.00	330.00	330.00	1,275.00	
	- GUE & PVC TAPE	1.000	งาน	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- SLIM DUCT	1.000	งาน	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	- SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	METERING & CONTROL EQUIPMENT								
	- SIGHT GLASS DIA 3/8"	1.000	ชุด	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
	- REFRIGERANT R410A ELECTRICAL WORK	4.000	กก.	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CONDUIT								
	- CONDUIT DIA 1/2" EMT	7.000	ม.	25.49	178.43	22.00	154.00	332.43	
	- CONDUIT DIA 1/2" IMC	5.000	ม.	60.00	300.00	26.00	130.00	430.00	
	- CABLE THW 1.5 SQ.MM	30.000	ม.	5.51	165.30	5.00	150.00	315.30	
	- CABLE THW 2.5 SQ.MM	30.000	ม.	8.16	244.80	7.00	210.00	454.80	
	- CABLE THW 4 SQ.MM	8.000	ม.	12.29	98.32	10.00	80.00	178.32	
	- FLEXIBLE CONDUIT	1.000	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	- ACCESSORIES	1.000	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมค่าห้องประชาสัมพันธ์	-	-	8,549.45	13,933.85	2,610.00	5,544.00	19,477.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								758,910.44	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

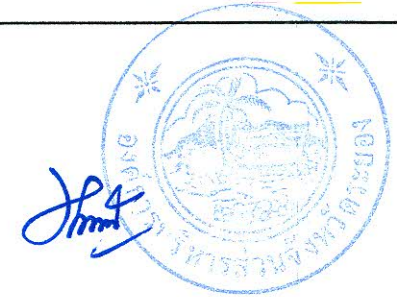

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมสำนักงานและส่วนบริการได้อาคาร C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,764,317.52	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,542,127.96	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,880,222.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,562,568.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23

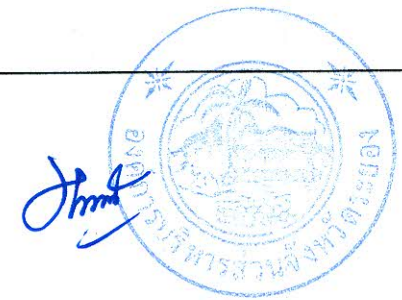

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมสำนักงานและส่วนบริการใต้อาคาร C

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่นาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					375,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,562,568.04	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,562,568.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับพื้นดินเดิม	780.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.84	8,455.20	8,455.20	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	203.000	ลบ.ม.	607.40	123,302.20	111.12	22,557.36	145,859.56	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	102.000	ลบ.ม.	514.02	52,430.04	91.00	9,282.00	61,712.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc Cylinder	220.000	ลบ.ม.	2,261.68	497,569.60	391.00	86,020.00	583,589.60	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	340.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	45,220.00	45,220.00	
	- ไม้แบบทัวไป (คิด 80%)	272.000	ตร.ม.	490.66	133,459.52	0.00	0.00	133,459.52	
	- ไม้ค้ำยัน (คิด 30%)	82.000	ตร.ม.	448.60	36,785.20	0.00	0.00	36,785.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.000	กก.	62.31	4,174.77	0.00	0.00	4,174.77	
	- ตะปู	85.000	กก.	36.45	3,098.25	0.00	0.00	3,098.25	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 SR24	.028	ตัน	21,686.92	607.23	4,100.00	114.80	722.03	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 SR24	2.030	ตัน	21,199.77	43,035.53	4,100.00	8,323.00	51,358.53	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 SD40	.520	ตัน	20,698.44	10,763.18	3,300.00	1,716.00	12,479.18	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 SD40	.420	ตัน	20,254.83	8,507.02	3,300.00	1,386.00	9,893.02	
	- เหล็กเสริม DB Ø 25 SD40	.360	ตัน	20,382.86	7,337.82	2,900.00	1,044.00	8,381.82	
	- WIRE MESH Ø 4 มม. @ 200 มม.#	740.000	ตร.ม.	46.73	34,580.20	5.00	3,700.00	38,280.20	
	- วัสดุกันรอยต่อ	153.000	ม.	50.00	7,650.00	10.00	1,530.00	9,180.00	
	- MASTIC JOINT SEALER	355.000	ม.	10.00	3,550.00	10.00	3,550.00	7,100.00	
	- [- 100x50x20x3.2 mm. (5.50 kg./m.)	8,260.000	กก.	20.92	172,799.20	12.00	99,120.00	271,919.20	
	- [- 200x90x8x13.5 mm. (30.3 kg./m.)	1,126.000	กก.	25.00	28,150.00	12.00	13,512.00	41,662.00	
	- [/] - 150x150x4.5 mm. (20.2 kg./m.)	170.000	กก.	25.00	4,250.00	12.00	2,040.00	6,290.00	
	- [/] - 150x75x3.2 mm. (10.8 kg./m.)	140.000	กก.	25.00	3,500.00	12.00	1,680.00	5,180.00	
	- L - 1"x1"x3 mm. (1.12 kg./m.)	85.000	กก.	25.00	2,125.00	12.00	1,020.00	3,145.00	
	- 4.5 mm.thk. CHECKERED PLATE	760.000	กก.	25.00	19,000.00	12.00	9,120.00	28,120.00	
	- STEEL PLATE 16 mm.	148.000	กก.	25.00	3,700.00	12.00	1,776.00	5,476.00	
	- CHEMICAL BOLT M16	28.000	ชุด	160.00	4,480.00	40.00	1,120.00	5,600.00	

ศลสนีย เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ราวบันได ท่อเหล็ก dia.2"x2.3 mm.	20.000	ม.	750.00	15,000.00	300.00	6,000.00	21,000.00	
	- ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 20 มม.	290.000	ตร.ม.	380.00	110,200.00	94.00	27,260.00	137,460.00	
	- งานทาสีน้ำมัน (รองพื้น 1 เทียว สีน้ำมัน 2 เทียว)	840.000	ตร.ม.	55.71	46,796.40	38.00	31,920.00	78,716.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	110,267.30	1,376,851.16	19,017.96	387,466.36	1,764,317.52	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12" สีเทา	18.000	ตร.ม.	292.49	5,264.82	158.00	2,844.00	8,108.82	
	- F2 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ 24"x24" สีครีม	248.000	ตร.ม.	440.57	109,261.36	174.00	43,152.00	152,413.36	
	- F3 พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8" สีขาวผิวกันลื่น	67.000	ตร.ม.	295.09	19,771.03	158.00	10,586.00	30,357.03	
	- F4 เทปูนทรายขัดมัน	90.000	ตร.ม.	116.70	10,503.00	82.00	7,380.00	17,883.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปาดเรียบ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,200.00	3,200.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	333.000	ตร.ม.	102.87	34,255.71	50.00	16,650.00	50,905.71	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C1 ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	196.000	ตร.ม.	80.00	15,680.00	94.00	18,424.00	34,104.00	
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ เหล็ก	2.000	ชุด	26,000.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,680.000	ตร.ม.	102.87	172,821.60	95.00	159,600.00	332,421.60	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้	4.000	ชุด	7,800.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	12.000	ชุด	8,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- D4 ประตูบานเลื่อนคู่+ช่องแสง อลูมิเนียม	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- D5 ประตูเหล็กม้วนบานทึบ เหล็กม้วน	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้	2.000	ชุด	7,300.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
	- D7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้	3.000	ชุด	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม	4.000	ชุด	7,200.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- W2 หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	13.000	ชุด	3,600.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
	- W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่+ช่องแสง อลูมิเนียม	13.000	ชุด	20,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
	- W4 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม	1.000	ชุด	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	

ศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:23