

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง
(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,750,000.00 / บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 5,785,529.76 / บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ศัลสินี เอี่ยมตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กชพรรณ บันบุรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:24



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลาง) จำนวน 1 หลังละ 5,721,329.76 บาท	5,721,329.76	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	64,200.00	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)		
		5,785,529.76	



นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:53:58

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง	จังหวัด	ระยอง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(คัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(กชพรรณ บันบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:53:58

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	Submersible Pump ขนาด 7.5 kw,380 V. อัตราการไหล 80 ลิตร/วินาที	60,000.00	4,200.00	64,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				64,200.00	



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

10

(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

10

(ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

12-5-21

(กชพรรณ บันบุรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:52:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลาง)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง)	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ	เมืองระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลาง)	4,397,978.14	1.3009	5,721,329.76	
รวมค่าก่อสร้าง				5,721,329.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

5,721,329.76

บาท ต่อ 1 หน่วย



นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:51:41

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลาง)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินส่วนหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,721,329.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,721,329.76 บาท ต่อ 1 หน่วย



นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:51:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(คัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กชพรรณ บันบุรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เนินพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ Submersible Pump ขนาด 7.5 kw,380 V. อัตราการไหล 80 ลิตร/วินาที		รวม					60,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								60,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:50:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	Submersible Pump ขนาด 7.5 kw,380 V. อัตราการไหล 80 ลิตร/วินาที								
1.1	Submersible Pump ขนาด 7.5 kw,380 V. อัตราการไหล	2.000	บาท	30,000.00		0.00	0.00	60,000.00	
	รวมค่า Submersible Pump ขนาด 7.5 kw,380 V. อัตราการไหล 80 ลิตร/วินาที	-	-	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง(ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลาง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เนินพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง) แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.		รวม					247,184.24	
2	งานวางท่อระบายน้ำ		รวม					2,924,064.57	
3	งานวางระบายน้ำ		รวม					73,355.44	
4	งานบ่อรับน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน		รวม					1,148,373.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,397,978.14

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:59



คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้า		รวม					5,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,397,978.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	- ดินขุด/ถมกลับ	62.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	7,861.25	7,861.25	
	- ทรายหยาบ	1.370	ลบ.ม.	514.02	704.20	91.00	124.67	828.88	
	- คอนกรีตหยาบ	2.740	ลบ.ม.	1,612.51	4,418.27	398.00	1,090.52	5,508.80	
	- คอนกรีตสำเร็จรูป 240 ksc.	24.510	ลบ.ม.	2,102.80	51,539.62	306.00	7,500.06	59,039.69	
	- ไม้แบบ	70.300	ลบ.ฟ.	490.66	34,493.39	0.00	0.00	34,493.40	
	- ไม้ค้ำยัน	21.090	ลบ.ฟ.	448.60	9,460.97	0.00	0.00	9,460.97	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	281.200	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	37,399.60	37,399.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	1.990	ตัน	19,935.52	39,671.68	4,100.00	8,159.00	47,830.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	.500	ตัน	19,189.41	9,594.70	3,300.00	1,650.00	11,244.71	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม.	344.190	กก.	25.90	8,914.52	10.00	3,441.90	12,356.42	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 6 มม.	336.380	กก.	25.90	8,712.24	10.00	3,363.80	12,076.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	62.420	กก.	59.50	3,713.99	0.00	0.00	3,713.99	

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:59




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะปู	70.300	กก.	36.45	2,562.43	0.00	0.00	2,562.44	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว	22.800	ม.	54.67	1,246.47	40.00	912.00	2,158.48	
	- สีสันและสีกันสนิม	7.600	ตร.ม.	50.38	382.88	35.00	266.00	648.89	
	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล.	-	-	44,546.32	175,415.36	8,548.00	71,768.80	247,184.24	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ดินซุด/ถมกลับ	1,115.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	139,425.00	139,425.00	
	- ทราดย้าย	28.600	ลบ.ม.	514.02	14,700.97	91.00	2,602.60	17,303.57	
	- ท่อระบายน้ำชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 800 มม.	572.000	ม.	4,638.00	2,652,936.00	200.00	114,400.00	2,767,336.00	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ	-	-	5,152.02	2,667,636.97	416.00	256,427.60	2,924,064.57	
3	งานวางระบายน้ำ								

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:59




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินขุด	10.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,365.00	1,365.00	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	.700	ลบ.ม.	514.02	359.81	99.00	69.30	429.11	
	- คอนกรีตหยาบ	.700	ลบ.ม.	1,612.51	1,128.75	398.00	278.60	1,407.36	
	- คอนกรีต 240 ksc.	4.200	ลบ.ม.	2,102.80	8,831.76	306.00	1,285.20	10,116.96	
	- ไม้แบบ	25.200	ลบ.ฟ.	490.66	12,364.63	0.00	0.00	12,364.63	
	- ไม้ค้ำยัน	7.560	ลบ.ฟ.	448.60	3,391.41	0.00	0.00	3,391.42	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	50.400	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	6,703.20	6,703.20	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.070	ตัน	21,265.66	1,488.59	4,100.00	287.00	1,775.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.180	ตัน	19,935.52	3,588.39	4,100.00	738.00	4,326.39	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	171.360	กก.	25.90	4,438.22	10.00	1,713.60	6,151.82	
	- เหล็กแบน ขนาด 38 มม. หนา 4.5 มม.	457.520	กก.	25.90	11,849.76	10.00	4,575.20	16,424.97	
	- ตะปู	12.600	กก.	36.45	459.27	0.00	0.00	459.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.390	กก.	59.50	439.70	0.00	0.00	439.71	

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:59

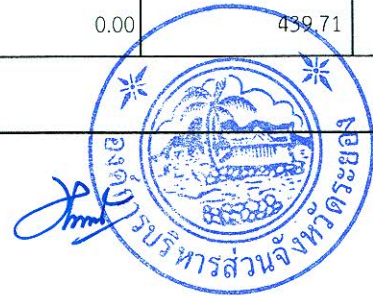


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานซ่อมผิวจราจรสำหรับงานวางระบายน้ำ	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ	-	-	54,517.52	56,340.29	9,281.00	17,015.10	73,355.44	
	งานบ่อรับน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน								
	- งานดินซุด	5.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	700.00	700.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.	2.400	ลบ.ม.	2,102.80	5,046.72	306.00	734.40	5,781.12	
	- ไม้แบบ	12.500	ลบ.ฟ.	490.66	6,133.25	0.00	0.00	6,133.25	
	- ไม้ค้ำยัน	3.750	ลบ.ฟ.	448.60	1,682.25	0.00	0.00	1,682.25	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,325.00	3,325.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.310	ตัน	19,935.52	6,180.01	4,100.00	1,271.00	7,451.01	
	- เหล็กแบน ขนาด 38 มม. หนา 4.5 มม.	30.810	กก.	25.90	797.97	10.00	308.10	1,106.08	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x50 มม. หนา 2.3 มม.	7.320	กก.	25.90	189.58	10.00	73.20	262.79	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.50x1.00 ม. หนา 5 มม.	2.000	แผ่น	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

นิพัทธ์ แสนสุข

05 สิงหาคม 2562 13:47:59

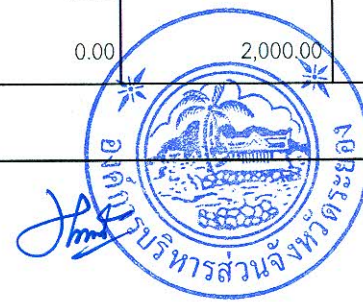

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประตูรองขยะ	2.000	ชุด	800.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- สีส้มและสีกันสนิม	13.400	ตร.ม.	50.38	675.09	35.00	469.00	1,144.09	
	- ตะปู	6.250	กก.	36.45	227.81	0.00	0.00	227.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.420	กก.	59.50	560.49	0.00	0.00	560.49	
	- ถังเก็บน้ำพื้เสริมเหล็ก ความจุ 30 ลบ.ม.	3.000	ชุด	350,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
	- ท่อ HDPE Dia 315 mm. PN6	50.000	ม.	1,328.00	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00	
	รวมค่างานบ่อรับน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	376,303.71	1,141,493.17	4,719.00	6,880.70	1,148,373.89	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้คอนโทรลพร้อมระบบควบคุม ชนิด Outdoor	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,397,978.14	



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ค่าปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดดินวางท่อระบายน้ำชนิด ท่อลอนพอลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. (ยกเว้นต่อปาก) แล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานต่อปากบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างรางระบายน้ำแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างบ่อรับน้ำแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางถังเก็บน้ำใต้ดิน, งาน ติดตั้งปั้มน้ำแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงาน อื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๐ วัน นับแต่เริ่ม สัญญาจ้าง

กองช่างขอเสนอ ๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร

๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

