

การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานี่ชนสงฆ์โดยสาร์จังหวัดระยอง
แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๕๕๓,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๕๕๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๘ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔ ครุภัณฑ์)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ข))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายมนัส พึ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นางสาวกัลยาณี กิริยากิจ	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

รายการที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

(สำนักปลัดฯ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานก่อสร้างอาคาร	5,973,409.12	
	รวมเงินประเภทงานก่อสร้าง	5,973,409.12	
2	งานครุภัณฑ์	607,188.62	
	รวมเงินประเภทงานครุภัณฑ์	607,188.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	6,580,597.74	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	6,553,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัลยาณี กิริยากิจ)
สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	567,466.00	1.07	607,188.62	
รวมค่าก่อสร้าง				607,188.62	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัลยาณี กิริยากิจ)
สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานครุภัณฑ์								
1	พัดลมโครง Cycle Fan Wall Type - ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ขนาด Dia. 16 นิ้ว - แบบหน้าตะแกรงถี่ Wire Guard - ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ - ฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 - ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย มอก.	6	ตัว	1,712.00	10,272.00	400.00	2,400.00	12,672.00	
2	พัดลมโครง Cycle Fan ขนาดใบพัด Dia. 16 นิ้ว - ใบพัดแบบ 3 ใบพัด ขนาด Dia. 16 นิ้ว - แบบหน้าตะแกรงถี่ Wire Guard - ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ - ฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 - ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย มอก.	22	ตัว	1,712.00	37,664.00	400.00	8,800.00	46,464.00	
3	พัดลมระบายอากาศ Ceiling Type ขนาด Dia. 6" ขนาด Dia. 6" แบบม่านปิด	5	ตัว	856.00	4,280.00	350.00	1,750.00	6,030.00	
4	ถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร	4	ถัง	10,900.00	43,600.00	-	-	43,600.00	
5	ชุด ปั๊ม บูลสเตอร์ปั๊ม (BOOSTER PUMP SYSTEM ตามแบบ)	1	ชุด	75,600.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
6	งานระบบบำบัดน้ำเสีย - ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ขนาด 10,000 ลิตร - ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ขนาด 20,000 ลิตร - ถังตกไขมัน แบบใต้ดิน ขนาด 30 ลิตร	1 1 5	ชุด ชุด ชุด	122,500.00 216,300.00 2,800.00	122,500.00 216,300.00 14,000.00	9,800.00 19,000.00 300.00	9,800.00 19,000.00 1,500.00	132,300.00 235,300.00 15,500.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์								567,466.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางคัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนัส พงษ์จร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวกัลยาณี กิริยากิจ)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำ	4,592,457.23	1.3007	5,973,409.12	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				5,973,409.12	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนานูการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนัส พุ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนานูงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัลยาณี กิริยาภิจ)
สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้าภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้พื้นเดิม	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไป
	- งานขุดย้ายต้นไม้	38	ต้น	-	-	4,000.00	152,000.00	152,000.00	
	- งานรื้อถอนแผ่นทางเดินหิน เสาป้ายอาคารเดิม และย้ายตำแหน่งติดตั้งชุดเก้าอี้หิน	1	งาน	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	รื้อขนไป
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	253.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	25,106.15	25,106.15	
	2.2 ทราห์ยาบ	13.93	ลบ.ม.	514.00	7,157.45	91.00	1,267.18	8,424.63	
	2.3 คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	13.85	ลบ.ม.	1,713.00	23,720.13	398.00	5,511.16	29,231.28	
	2.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc (Cube)	166.00	ลบ.ม.	2,102.00	348,932.00	391.00	64,906.00	413,838.00	
	2.5 ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงไม้แบบ	964.00	ตร.ม.	-	-	133.00	128,212.00	128,212.00	
	- ไม้แบบ	771.00	ลบ.ฟ.	453.00	349,263.00	-	-	349,263.00	
	- ไม้เคร่า	231.00	ลบ.ฟ.	448.00	103,488.00	-	-	103,488.00	
	- ตะปู	242.00	กก.	36.45	8,820.90	-	-	8,820.90	
	2.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 6	1,095.00	กก.	21.27	23,290.65	4.10	4,489.50	27,780.15	
	- RB Ø 9	5,905.00	กก.	20.67	122,056.35	4.10	24,210.50	146,266.85	
	- DB Ø 12 SD40	2,365.00	กก.	20.52	48,529.80	3.30	7,804.50	56,334.30	
	- DB Ø 16 SD40	4,855.00	กก.	18.78	91,176.90	3.30	16,021.50	107,198.40	
	- DB Ø 20 SD40	5,539.00	กก.	20.09	111,278.51	2.90	16,063.10	127,341.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	610.00	กก.	42.06	25,656.60	-	-	25,656.60	
	- Wiremesh dia.4 มม.@0.20#	49.00	ตร.ม.	46.73	2,289.77	5.00	245.00	2,534.77	
	2.7 เหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กทอกกลม Dia.76.3 ทนฯ 3.2 มม.	1,107.00	กก.	22.60	25,018.20	-	-	25,018.20	
	- เหล็กทอกกลม Dia.60.5 ทนฯ 3.2 มม.	1,898.00	กก.	22.60	42,894.80	-	-	42,894.80	
	- เหล็กทอกกลม Dia.48.6 ทนฯ 2.3 มม.	583.00	กก.	22.60	13,175.80	-	-	13,175.80	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา Truss	3,588.00	กก.	-	-	12.00	43,056.00	43,056.00	
	- C 150 x 75 x 25 ทนฯ 3.2 มม.	99.00	กก.	21.90	2,168.10	-	-	2,168.10	
	- C 125 x 50 x 20 ทนฯ 3.2 มม.	110.00	กก.	19.97	2,196.70	-	-	2,196.70	
	- C 125 x 50 x 20 ทนฯ 2.3 มม.	1,569.00	กก.	18.89	29,638.41	-	-	29,638.41	
	- C 100 x 50 x 20 ทนฯ 3.2 มม.	396.00	กก.	20.08	7,951.68	-	-	7,951.68	
	- C 75 x 45 x 15 ทนฯ 2.3 มม.	409.00	กก.	20.44	8,359.96	-	-	8,359.96	
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 ทนฯ 4.5 มม.	157.00	กก.	23.00	3,611.00	-	-	3,611.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้าภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 ทน 3.2 มม.	342.00	กก.	23.00	7,866.00	-	-	7,866.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 ทน 2.3 มม.	260.00	กก.	23.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 ทน 2.3 มม.	73.00	กก.	23.00	1,679.00	-	-	1,679.00	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 ทน 3.2 มม.	462.00	กก.	23.00	10,626.00	-	-	10,626.00	
	- เหล็กเส้น	182.00	กก.	24.66	4,488.12	-	-	4,488.12	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาทั่วไป	4,059.00	กก.	-	-	10.00	40,590.00	40,590.00	
	- J-Bolt Dia. 19 มม. ยาว 0.60 ม.	92	ชุด	200.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	- J-Bolt Dia. 20 มม. ฝังลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม.	12	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- พุกเคมี M-12	62	ชุด	97.00	6,014.00	-	-	6,014.00	
	- งานทาสีเฉพาะสีกันสนิม (3 เที่ยว)	319.00	ตร.ม.	35.00	11,165.00	35.00	11,165.00	22,330.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กทับหน้า (รวมกันสนิม)	57.00	ตร.ม.	55.00	3,135.00	38.00	2,166.00	5,301.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	วัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท อลูซิงค์	396.00	ตร.ม.	280.00	110,880.00	70.00	27,720.00	138,600.00	
	- แผ่นโปรแรงแสงลูกฟูกลอนเล็กสีขาวขุ่น	18.40	ตร.ม.	590.00	10,856.00	23.00	423.20	11,279.20	
	- FLASHING	94.00	เมตร	70.00	6,580.00	50.00	4,700.00	11,280.00	
	- รางน้ำสแตนเลส ทน 0.5 มม. พร้อมขอร์ดราง	8.00	เมตร	800.00	6,400.00	25.00	200.00	6,600.00	
	- ท่อน้ำฝนสแตนเลส ขนาด Dia.4 นิ้ว	7.00	เมตร	500.00	3,500.00	25.00	175.00	3,675.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขอบลาด ทน 9 มม.	213.00	ตร.ม.	281.00	59,853.00	75.00	15,975.00	75,828.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ ติดตั้งบน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขอบลาด ทน 9 มม.	82.00	ตร.ม.	327.00	26,814.00	75.00	6,150.00	32,964.00	
	ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก								
	ชุบสังกะสี								
3.3	งานผนังก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	10.00	ตร.ม.	252.00	2,520.00	89.00	890.00	3,410.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบเต็มแผ่น	5.00	ตร.ม.	519.00	2,595.00	167.00	835.00	3,430.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ทน 7 ซม.	485.00	ตร.ม.	128.00	62,080.00	80.00	38,800.00	100,880.00	
3.4	งานฉาบ	873.00	ตร.ม.	84.00	73,332.00	82.00	71,586.00	144,918.00	
3.5	งานกรุผิวผนัง								
	- ผ 2 : ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	95.00	ตร.ม.	260.00	24,700.00	166.00	15,770.00	40,470.00	
	- ผ 3 : ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้	157.70	ตร.ม.	500.00	78,850.00	174.00	27,439.80	106,289.80	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป หน้ากว้าง 8"	134.00	เมตร	100.00	13,400.00	60.00	8,040.00	21,440.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป หน้ากว้าง 4"	14.50	เมตร	50.00	725.00	100.00	1,450.00	2,175.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้ายาในสถานขึ้นส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3.6	งานปูวัสดุผิวพื้น								
-	พื้น 1,4 : เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	218.00	ตร.ม.	106.00	23,108.00	82.00	17,876.00	40,984.00	
-	พื้น 2 : พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	44.00	ตร.ม.	260.00	11,440.00	158.00	6,952.00	18,392.00	
-	พื้น 3 : พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้	97.00	ตร.ม.	500.00	48,500.00	222.00	21,534.00	70,034.00	
-	พื้น 5 : พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	49.00	ตร.ม.	50.00	2,450.00	61.00	2,989.00	5,439.00	
-	พื้น 6 : พื้นกระเบื้องคอนกรีต ทางเท้า	37.00	ตร.ม.	600.00	22,200.00	70.00	2,590.00	24,790.00	
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.								
-	งานปลูกหญ้า	10.00	ตร.ม.	44.60	446.00	-	-	446.00	
3.7	งานประตูดูหน้าต่าง								
-	ประตู 1	6	ชุด	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
-	ประตู 2	5	ชุด	7,360.00	36,800.00	-	-	36,800.00	
-	ประตู 3	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
-	ประตู 4	2	ชุด	7,900.00	15,800.00	-	-	15,800.00	
-	ประตู 5	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
-	ประตู 6	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
-	หน้าต่าง 1	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
-	หน้าต่าง 2	2	ชุด	7,050.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
-	หน้าต่าง 3	1	ชุด	5,550.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
-	หน้าต่าง 4	1	ชุด	6,750.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
-	หน้าต่าง 5	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
-	หน้าต่าง 6	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
-	หน้าต่าง 7	6	ชุด	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
-	หน้าต่าง 8	1	ชุด	4,125.00	4,125.00	-	-	4,125.00	
-	หน้าต่าง 9	23	ชุด	1,050.00	24,150.00	-	-	24,150.00	
-	หน้าต่าง 10	3	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
3.8	งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
-	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	19	ชุด	5,500.00	104,500.00	450.00	8,550.00	113,050.00	
-	ที่ปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	8	ชุด	1,800.00	14,400.00	450.00	3,600.00	18,000.00	
-	อ่างล้างหน้าแบบฝังได้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	450.00	4,500.00	49,500.00	
	ครบชุด								
-	อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	450.00	900.00	8,100.00	
	ครบชุด								
-	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	450.00	450.00	2,850.00	
-	สายชำระพร้อมส้วต้อปาล์ว	19	ชุด	400.00	7,600.00	70.00	1,330.00	8,930.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้ายภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ชุดฝึกบัวสายอ่อน	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	170.00	340.00	7,340.00	
	- กระจกเงาแบบแขวนผนังทรงสี่เหลี่ยม	3	ชุด	1,030.00	3,090.00	70.00	210.00	3,300.00	
	- กระจกเงาแบบเปลือยขอบ สูง 1 เมตร	8.90	เมตร	1,500.00	13,350.00	-	-	13,350.00	รวมค่าแรง
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (ม้วนใหญ่)	18	ชุด	150.00	2,700.00	70.00	1,260.00	3,960.00	
	- ชั้นวางของแบบเข้ามุม	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ราวแขวนผ้าแบบสแตนเลส	2	ชุด	430.00	860.00	70.00	140.00	1,000.00	
	- ราวจับทรงตัวรูปตัว V	1	ชุด	980.00	980.00	70.00	70.00	1,050.00	
	- ราวจับทรงตัวรูปตัว T	1	ชุด	1,010.00	1,010.00	105.00	105.00	1,115.00	
	- ราวจับทรงตัว อ่างล้างหน้า	1	ชุด	7,190.00	7,190.00	105.00	105.00	7,295.00	
	- ราวจับทรงตัว โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	8,250.00	8,250.00	105.00	105.00	8,355.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	5	ชุด	120.00	600.00	25.00	125.00	725.00	
	- ตะแกรงรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	26	ชุด	250.00	6,500.00	75.00	1,950.00	8,450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเต็มห้อง	18	ชุด	11,770.00	211,860.00	800.00	14,400.00	226,260.00	
3.9	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได								
	- ราวกันตก	1	งาน	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมแบบมีแถบยางกันลื่น	102.00	เมตร	200.00	20,400.00	40.00	4,080.00	24,480.00	
3.10	งานทาสีต่างๆ (ทารองพื้น 1 เทียวและทาสีจริง 2 เทียว)								
	- ทาสีน้ำอคริลิค 100% (ผ1 และ ผ4)	1,129.00	ตร.ม.	52.00	58,708.00	30.00	33,870.00	92,578.00	
3.11	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปิดผิวตามแบบ								
	- เคาน์เตอร์ภายในห้องอาบน้ำ ชายและหญิง	2.75	เมตร	5,100.00	14,025.00	-	-	14,025.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ภายในห้องน้ำ ชายและหญิง	9.40	เมตร	5,900.00	55,460.00	-	-	55,460.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ส่วนเก็บเงิน	4.00	เมตร	2,900.00	11,600.00	-	-	11,600.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์ร้านค้า	28.50	เมตร	1,900.00	54,150.00	-	-	54,150.00	รวมค่าแรง
3.12	งานกระเบื้องดินเผา	19.00	เมตร	1,300.00	24,700.00	-	-	24,700.00	รวมค่าแรง
3.13	งานป้ายชื่ออาคาร	1	งาน	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รวมค่าแรง
4	งานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานร้อยพันถนนเดิมและเทคินเพื่อวางท่อเมนประปา	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
4.2	งานโครงสร้างรับถังบำบัดและปอดักกลิ่น								
	- งานดินชุดและถมดินคืน	80.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	- ทราบดีท	1.00	ลบ.ม.	514.00	514.00	91.00	91.00	605.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,713.00	2,055.60	398.00	477.60	2,533.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CUBE)	3.50	ลบ.ม.	2,102.00	7,357.00	391.00	1,368.50	8,725.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,261.00	2,261.00	

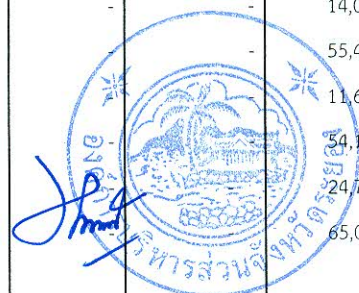

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้ายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- งานไม้แบบ	13.00	ลบ.ฟ.	453.00	5,889.00	-	-	5,889.00	
	- ไม้เคร่า	4.00	ลบ.ฟ.	448.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	36.45	182.25	-	-	182.25	
	- งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 mm.	5.00	กก.	20.67	103.35	4.10	20.50	123.85	
	- DB Ø 12 mm. SD40	40.00	กก.	20.52	820.80	3.30	132.00	952.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.35	กก.	42.06	56.78	-	-	56.78	
	- เหล็ก L-50x50x3 มม.	27.00	กก.	24.82	670.14	10.00	270.00	940.14	
	4.3 งานเดินท่อประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อ pvc 2" ชั้น 13.5	146.00	ม.	60.75	8,869.50	40	5,840.00	14,709.50	
	- ท่อ pvc 1" ชั้น 13.5	196.00	ม.	26.635	5,220.46	30	5,880.00	11,100.46	
	- ท่อ pvc 1 1/2 " ชั้น 13.5	28.00	ม.	39.72	1,112.16	30	840.00	1,952.16	
	- ท่อ pvc 1/2 " ชั้น 13.5 (แนวตั้ง)	68.00	ม.	13.60	924.80	30	2,040.00	2,964.80	
	- ท่อ pvc 3/4 " ชั้น 13.5 (แนวตั้ง)	12.00	ม.	15.65	187.80	30	360.00	547.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ (ท่อประปา)	1	งาน	7,364.00	7,364.00	2,209.00	2,209.00	9,573.00	
	- เหล็กยึดท่อ (ท่อประปา)	1	งาน	4,418.00	4,418.00	1,325.00	1,325.00	5,743.00	
	- ท่อ pvc 2" ชั้น 8.5	16.00	ม.	40.50	648.00	40.00	640.00	1,288.00	
	- ท่อ pvc 4 " ชั้น 8.5	92.00	ม.	144.00	13,248.00	100.00	9,200.00	22,448.00	
	- ท่อ pvc 6 " ชั้น 8.5	24.00	ม.	304.88	7,317.00	200.00	4,800.00	12,117.00	
	- ท่อ pvc 1 1/2 " ชั้น 5 (ท่อ v อากาศ)	65.00	ม.	18.00	1,170.00	30.00	1,950.00	3,120.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ (ท่อ S , W , V)	1	งาน	8,262.00	8,953.00	2,685.00	2,685.00	11,638.00	
	- เหล็กยึดท่อ (ท่อ S , W , V)	1	งาน	6,196.50	6,714.00	2,014.00	2,014.00	8,728.00	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	70.00	70.00	3,570.00	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 1 นิ้ว	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	35.00	70.00	2,570.00	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	10	ชุด	690.00	6,900.00	35.00	350.00	7,250.00	
	- มาตรฐานน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว (การประปา)	1	ชุด	5,770.00	5,770.00	-	-	5,770.00	
	- วาล์ว 1" PVC	7	ชุด	75.00	525.00	35.00	245.00	770.00	
	- วาล์ว 2" PVC	2	ชุด	155.00	310.00	35.00	70.00	380.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2"	5	ชุด	135.51	677.55	35.00	175.00	852.55	ระยอง
	- clean out dia 4 "	6	ชุด	750.00	4,500.00	200.00	1,200.00	5,700.00	
	- clean out dia 6 "	5	ชุด	1,300.00	6,500.00	300.00	1,500.00	8,000.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้าร้านอาหาร								
5.1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า LP	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- ตู้เหล็ก สองตอน ขนาด1300x1200x250 mm.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้าภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.0 mm. - อบสีครีมีแบบย่น(Polyester Powder Coate) - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP30 - Wall Mounting Type In Door Type - Metering + Wiring + Accessories								
5.1.1	มิเตอร์ไฟฟ้า Watt-Hour Meter รุ่นจานหมุน ขนาด 15A(45A) 1P,2W ,220V	11	ตัว	1,600.00	17,600.00	480.00	5,280.00	22,880.00	
5.1.2	ตู้ Load Center ,3P ,100AF ขนาด 30 ช่อง	1	ตู้	8,415.00	8,415.00	2,524.50	2,524.50	10,939.50	
5.1.3	Main Circuit Breaker ขนาด 100AT/100AF ,3P,lc ไม่น้อยกว่า 30kA	1	ตัว	5,270.00	5,270.00	395.25	395.25	5,665.25	
5.1.4	Miniature Circuit Breaker ขนาด 10A. ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA	6	ตัว	187.00	1,122.00	110.00	660.00	1,782.00	
5.1.5	Miniature Circuit Breaker ขนาด 16A. ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA	9	ตัว	187.00	1,683.00	110.00	990.00	2,673.00	
5.1.6	Miniature Circuit Breaker ขนาด 30A. ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	8	ตัว	459.00	3,672.00	110.00	880.00	4,552.00	
5.1.7	Miniature Circuit Breaker ขนาด 50A. ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	6	ตัว	680.00	4,080.00	110.00	660.00	4,740.00	
5.1.8	Miniature Circuit Breaker RCBO ขนาด 16A. ,1P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA ,30mA	1	ตัว	2,850.00	2,850.00	110.00	110.00	2,960.00	
5.2	ตู้ Consumer Unit ขนาด 4 ช่อง (CUA-E)	5	ตู้	1,785.00	8,925.00	535.50	2,677.50	11,602.50	
5.2.1	Main Circuit Breaker ขนาด 50AT/50AF ,2P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	5	ตัว	1,147.00	5,735.00	110.00	550.00	6,285.00	
5.2.2	Miniature Circuit Breaker ขนาด 10A ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA	5	ตัว	187.00	935.00	110.00	550.00	1,485.00	
5.2.3	Miniature Circuit Breaker ขนาด 16A ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA	10	ตัว	187.00	1,870.00	110.00	1,100.00	2,970.00	
5.2.4	Miniature Circuit Breaker RCBO ขนาด 16A,1P ,lc ไม่น้อยกว่า 6kA ,10 mA	5	ตัว	1,750.00	8,750.00	110.00	550.00	9,300.00	
5.3	ตู้ Consumer Unit ขนาด 4 ช่อง (CUG-K)	1	ตู้	1,785.00	1,785.00	535.50	535.50	2,320.50	
5.3.1	Main Circuit Breaker ขนาด 30AT/30AF ,2P,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	1	ตัว	892.00	892.00	110.00	110.00	1,002.00	
5.3.2	Miniature Circuit Breaker ขนาด 10A ,1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA	1	ตัว	187.00	187.00	110.00	110.00	297.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องนํ้าภายในสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.3.3	Miniature Circuit Breaker ขนาด 16A ,1P,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	2	ตัว	187.00	374.00	110.00	220.00	594.00	
5.3.4	Miniature Circuit Breaker RCBO ขนาด 16A,1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA ,10 mA	1	ตัว	1,750.00	1,750.00	110.00	110.00	1,860.00	
5.4	ตู้ Consumer Unit ขนาด 10 ช่อง (CUF)	1	ตู้	2,210.00	2,210.00	663.00	663.00	2,873.00	
5.4.1	Main Circuit Breaker ขนาด 50AT/50AF ,2P, Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	1	ตัว	1,147.00	1,147.00	110.00	110.00	1,257.00	
5.4.2	Miniature Circuit Breaker ขนาด 10A ,1P,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	3	ตัว	187.00	561.00	110.00	330.00	891.00	
5.4.3	Miniature Circuit Breaker ขนาด 16A ,1P,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA	6	ตัว	187.00	1,122.00	110.00	660.00	1,782.00	
5.4.4	Miniature Circuit Breaker RCBO ขนาด 16A,1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 6kA ,10 mA	1	ตัว	1,750.00	1,750.00	110.00	110.00	1,860.00	
5.5	ตู้ DB-METER 30A (100) A , 3P ,4W - ตู้เหล็ก ตอนเดียว ขนาด 300x450x150 mm. - ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.0 mm. - อบสีครีมนแบบย่น(Polyester Powder Coate) - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP30 - Wall Mounting Type In Door Type	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
5.5.1	มิเตอร์ไฟฟ้า Watt-Hour Meter รุ่นจานหมุน ขนาด 30A(100A) 3P ,4W ,220/380V	1	ตัว	8,400.00	8,400.00	1,260.00	1,260.00	9,660.00	
5.6	โคมไฟ Bare Type+Wire Guard ขนาด 1x18 วัตต์ LED Tube Lamp แบบติดลอย	9	โคม	600.00	5,400.00	115.00	1,035.00	6,435.00	
5.7	โคมไฟตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม LED Lamp ขนาด 2x18 วัตต์ แบบฝังฝ้า	1	โคม	3,500.00	3,500.00	135.00	135.00	3,635.00	
5.8	โคมไฟทรงแสงอคริลิกและสะท้อนแสงอลูมิเนียม LED Lamp ขนาด 2x18 วัตต์ แบบฝังฝ้า	5	โคม	3,900.00	19,500.00	135.00	675.00	20,175.00	
5.9	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง Flood Light LED ขนาด 10 วัตต์ - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์ ไม่น้อยกว่า 50 ลูเมนต่อวัตต์ - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 500 ลูเมน - อุณหภูมิแสง 5600-7000K (เคลวิล) แสงสีเดย์ไลท์ - ค่าชั่วโมงหลอด ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65	3	โคม	500.00	1,500.00	300.00	900.00	2,400.00	
5.10	โคมไฟ Down Light ขนาด 1x9 วัตต์ ,LED Lamp	46	โคม	500.00	23,000.00	115.00	5,290.00	28,290.00	

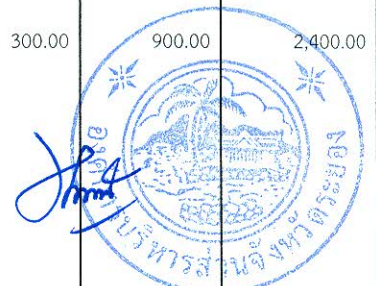

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.11	โคมไฟ Down Light ขนาด 1x12 วัตต์, LED Lamp	16	โคม	600.00	9,600.00	115.00	1,840.00	11,440.00	
5.12	โคมไฟ Wall Light ขนาด 2x6 วัตต์, LED Bulb Lamp ข้าว E27, IP65	14	โคม	2,000.00	28,000.00	165.00	2,310.00	30,310.00	
5.13	หน้ากากตะแกรงระบายอากาศ Grill Air Flow หรือ Exhaust Air Grill แบบติดผนัง ขนาด 6"x6"	5	ตัว	300.00	1,500.00	125.00	625.00	2,125.00	
5.14	ท่อนำอากาศ ท่อเหล็กข้ออู๋มียูนิเออร์ Flexible Air Duct ขนาด Dia. 4"	2.00	เมตร	58.50	117.00	25.00	50.00	167.00	
5.15	ท่อ PVC ขนาด Dia. 100 mm.(4") สีเทา	3.00	เมตร	21.58	64.74	25.00	75.00	139.74	
5.16	สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ,ขนาด 16A	10	ตัว	86.00	860.00	80.00	800.00	1,660.00	
5.17	สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ,ขนาด 16A	7	ตัว	138.00	966.00	90.00	630.00	1,596.00	
5.18	สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ,ขนาด 16A	3	ตัว	190.00	570.00	100.00	300.00	870.00	
5.19	เต้ารับเดี่ยว Single Receptacle ,2P+G ขนาด 16A แบบมีม่านนิรภัย	7	ตัว	126.00	882.00	90.00	630.00	1,512.00	
5.20	เต้ารับคู่ Double Receptacle ,2P+G ขนาด 16A แบบมีม่านนิรภัย	29	ตัว	210.00	6,090.00	90.00	2,610.00	8,700.00	
5.21	เต้ารับคู่ Double Receptacle ,2P+G ,ขนาด 16A แบบมีม่านนิรภัย หน้ากากพลาสติกกันน้ำ	2	ตัว	580.00	1,160.00	115.00	230.00	1,390.00	
5.22	สายไฟฟ้า NYY/G 4Cx35/16 Sq.mm. 450/750V	90.00	เมตร	1,091.40	98,226.00	50.00	4,500.00	102,726.00	
5.23	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 1.5 Sq.mm. 450/750V	1,000.00	เมตร	5.46	5,460.00	5.00	5,000.00	10,460.00	
5.24	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 2.5 Sq.mm. 450/750V	700.00	เมตร	8.09	5,663.00	7.00	4,900.00	10,563.00	
5.25	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 4 Sq.mm. 450/750V	60.00	เมตร	12.21	732.60	10.00	600.00	1,332.60	
5.26	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 6 Sq.mm. 450/750V	250.00	เมตร	20.09	5,022.50	12.00	3,000.00	8,022.50	
5.27	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 16 Sq.mm. 450/750V	200.00	เมตร	54.31	10,862.00	20.00	4,000.00	14,862.00	
5.28	สายไฟฟ้า IEC01(THW) ขนาด 50 Sq.mm. 450/750V	2.00	เมตร	162.73	325.46	40.00	80.00	405.46	
5.29	ท่อ HDPE PE100 PN6 ขนาด Dia. 75 mm.(2-1/2")	80.00	เมตร	78.74	6,299.20	27.00	2,160.00	8,459.20	
5.30	ท่อ EMT ขนาด Dia. 15 mm. (1/2")	600.00	เมตร	25.49	15,294.00	22.00	13,200.00	28,494.00	
5.31	ท่อ EMT ขนาด Dia. 20 mm. (3/4")	55.00	เมตร	36.80	2,024.00	24.00	1,320.00	3,344.00	
5.32	ท่อ EMT ขนาด Dia. 25 mm. (1")	80.00	เมตร	52.32	4,185.60	32.00	2,560.00	6,745.60	
5.33	ท่อ Flexible Metal Conduit ขนาด Dia. 15 mm. (1/2")	100.00	เมตร	14.44	1,444.00	11.00	1,100.00	2,544.00	
5.34	ราง Epoxy Wire Way 100x100 mm. ความหนา ไม่น้อยกว่า 1.0 mm.	4.00	เมตร	155.73	622.92	45.00	180.00	802.92	
5.35	Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	80.00	เมตร	10.00	800.00	3.00	240.00	1,040.00	
5.36	Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อเบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า)	1	งาน	12,629.16	12,629.16			12,629.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีสงผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2

สถานที่ดำเนินการ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1245/2560 จำนวน 38 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.37	Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อเบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1	งาน	4,714.10	4,714.10	-	-	4,714.10	
รวมราคาทั้งหมด								4,592,457.23	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวกัญญาณี กิริยากิจ)
สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างร้านอาหารและห้องน้ำภายในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานขุดย้ายต้นไม้แล้วเสร็จ, งานฐานราก เสาตอม่อและคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นล่าง (ยกเว้นคันทัน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเดินท่อเมนประปาจากมิเตอร์หลักหน้าสถานีขนส่งฯ เข้ามาในพื้นที่โครงการ พร้อมซ่อมแซมถนนให้คืนสภาพเดิมแล้วเสร็จ, งานโครงสร้างรับถังบำบัดและบ่อดักกลิ่นทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป จำนวน ๒ ถัง, งานติดตั้งถังดักไขมันแบบฝังใต้ดิน จำนวน ๕ ถัง แล้วเสร็จ (เฉพาะงานติดตั้งไม่รวมงานเดินระบบท่อเข้าภายในอาคาร) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างพื้น เสา คาน ส่วนที่เหลือและบันได คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมจุกบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานคอนกรีตเสริมเหล็กของเคาน์เตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐, งานโครงหลังคา ๑ และโครงหลังคา ๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๗.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงหลังคา ๔ และโครงหลังคา ๕ แล้วเสร็จ, งานวัสดุผนังหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานผนังก่อทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเดินระบบประปาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐, งานเดินระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐, งานติดตั้งสวิทช์และเต้ารับแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๗.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานบัวปูนปั้นทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ไม่รวมทาสี) ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานวัสดุผิวพื้น, งานวัสดุผิวผนังและวัสดุผิวเคาน์เตอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานประตูหน้าต่างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๒๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง



งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งปั้มน้ำและถังเก็บน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเดินระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสวิตช์และเต้ารับทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งพัดลมและดวงโคมทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานราวกันตกและงานกระเบื้องไม้ทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานป้ายชื่ออาคารแล้วเสร็จ, งานทางเท้าและขอบคันหินทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานปลูกหญ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๒๗๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

