

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ายุบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓

ตำบลป่ายุบใน อำเภอดงเจริญ จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่

2. จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สายป่ายุบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลป่ายุบใน อำเภอดงเจริญ จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 8,690,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 7 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,735 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 13 เมตร จำนวน 3 ช่องทางน้ำ จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕.10.๒๕๖๒ เป็นเงิน 8,883,696.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

7.2 ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส

7.3 สุกกิจ สุทธิรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ



สุกกิจ สุทธิรัตน์

09 กรกฎาคม 2562 19:49:51


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ายูบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลป่ายูบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม)	ตร.ม.	14,735.000	82.82	1,220,352.70	1.3457	111.45	1,642,228.62
2	1.2 งานเสริมหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	1,473.000	555.41	818,118.93	1.3457	747.41	1,100,942.64
3	2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	14,735.000	28.19	415,379.65	1.3457	37.93	558,976.39

สุภกิจ สุทธิรัตน์

09 กรกฎาคม 2562 19:50:54




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบายบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบายบใน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน มีความคาบเกี่ยวเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาซก อำเภอนางิ้วใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงสามพัน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงสามพัน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. 3. งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	14,735.000	234.47	3,454,915.45	1.3457	315.52	4,649,279.72
5	3.1.1 ป้ายจราจรแบบ ต.-1	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3457	3,095.11	9,285.33
6	3.1.2 ป้ายจราจรแบบ ต.-2	ชุด	3.000	2,300.00	6,900.00	1.3457	3,095.11	9,285.33
7	3.1.3 ป้ายจราจรแบบ ต.-13	ชุด	2.000	2,300.00	4,600.00	1.3457	3,095.11	6,190.22
8	3.1.4 งานตีเส้นจราจร 4. งานท่อเหลี่ยมคสล. ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 3 ช่องทางน้ำ ยาว 13 เมตร	ตร.ม.	474.000	290.00	137,460.00	1.3457	390.25	184,979.92
9	4.1 งานดินชุด	ลบ.ม.	164.270	20.71	3,402.03	1.2672	26.24	4,311.05
10	4.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.210	2,019.82	6,483.62	1.2672	2,559.51	8,216.04
11	4.3 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	84.220	2,309.58	194,512.82	1.2672	2,926.69	246,486.64
12	4.4 เหล็กRB Ø 6 มม. SR24	ตัน	.029	25,465.70	738.50	1.2672	32,270.13	935.82
13	4.5 เหล็กRB Ø 9 มม. SR24	ตัน	.099	24,135.56	2,389.42	1.2672	30,584.58	3,027.87

สุภกิจ สุทธิรัตน์

09 กรกฎาคม 2562 19:50:54

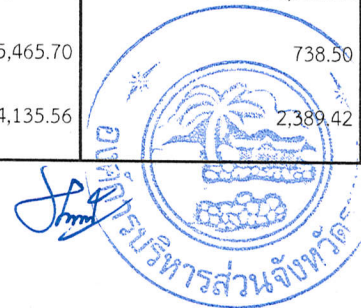

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ายุบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓

ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	4.6 เหล็กเสริมDB Ø 12 มม. SD30	ตัน	5.591	25,500.04	142,570.72	1.2672	32,313.65	180,665.61
15	4.7 เหล็กDB Ø 16 มม. SD30	ตัน	2.135	24,430.41	52,158.92	1.2672	30,958.21	66,095.78
16	4.8 เหล็กRB Ø 25 มม. SR24	ตัน	.257	29,417.33	7,560.25	1.2672	37,277.64	9,580.34
17	4.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	202.770	59.50	12,064.81	1.2672	75.39	15,288.52
18	4.10 งานไม้แบบ	ตร.ม.	395.760	352.54	139,521.23	1.2672	446.73	176,801.30
19	4.11 ไม้ค้ำยัน	ตัน	79.000	60.00	4,740.00	1.2672	76.03	6,006.52
20	4.12 Joint Filler	ตร.ม.	13.050	250.00	3,262.50	1.2672	316.80	4,134.24
21	4.13 Joint Sealer	ม.	31.000	24.90	771.90	1.2672	31.55	978.15
รวมราคากลาง								8,883,696.05

สุภกิจ สุทธิรัตน์

09 กรกฎาคม 2562 19:50:54



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ายุบใน-คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชก อำเภอนางรอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุกกิจ สุทธิรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สุกกิจ สุทธิรัตน์

09 กรกฎาคม 2562

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปายุบใน - คลอง ๑๘ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลปายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาคอก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานเสริมหินคลุกปรับระดับแล้วเสร็จ, งาน Pavement In Place Recycling แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๕ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานไพร้มคั้ทแล้วเสร็จ, งานปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้งป้ายจราจร และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

