

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร

2. งบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,959,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 2,986,243.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พงษ์จร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ศศิชา ธรรมศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส

7.3 วุฒิชัย วรรณชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:37:21



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา	ตำบล	นิคมพัฒนา
	อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	อำเภอ	นิคมพัฒนา
แบบเลขที่		จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว จำนวน 1.000 หลังละ 2,986,243.35 บาท	2,986,243.35	
สรุป	ราคากลาง	2,986,243.35	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์))		

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:42:27



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	ตำบล	นิคมพัฒนา	อำเภอ
				นิคมพัฒนา
				จังหวัด
				ระยอง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			



(มนัส พงษ์จร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ศศิชา ธรรมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วุฒิชัย วรรณชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:42:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรม.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว	2,291,645.58	1.3031	2,986,243.35	
รวมค่าก่อสร้าง				2,986,243.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,318.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,986,243.35 บาท ต่อ 1 หน่วย



วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:42:14

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,986,243.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,318.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,986,243.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(ศศิชา ธรรมศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มนัส พงษ์ขจร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วุฒิชัย วรรณชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นิคมพัฒนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,934,282.77	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					182,522.01	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					162,456.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,291,645.58

บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47



กลุ่มงาน/งาน อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นิคมพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง งบการบริหารส่วนจังหวัดระยอง / งบการบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ		รวม					12,384.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,291,645.58	



หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,291,645.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด	100.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	12,500.00	12,500.00	
	- งานทรายหยาบ	74.000	ลบ.ม.	514.02	38,037.48	0.00	0.00	38,037.48	
	- ค่าแรงงานทรายหยาบ	59.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	91.00	5,387.20	5,387.20	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	2.310	ลบ.ม.	1,612.51	3,724.89	398.00	919.38	4,644.28	
	- งานคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม	152.000	ลบ.ม.	2,102.80	319,625.60	391.00	59,432.00	379,057.60	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	373.520	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	49,678.16	49,678.16	
	- งานไม้แบบ	298.820	ลบ.ฟ.	490.66	146,619.02	0.00	0.00	146,619.02	
	- งานไม้ค้ำยัน	89.650	ลบ.ฟ.	448.60	40,216.99	0.00	0.00	40,216.99	
	- ตะปู	93.380	กก.	36.45	3,403.70	0.00	0.00	3,403.70	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม. SR-24	.941	ตัน	21,265.66	20,010.98	4,100.00	3,858.10	23,869.09	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 12 มม. SR-24	.208	ตัน	19,626.17	4,082.24	3,300.00	686.40	4,768.64	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม. SD-40	1.573	ตัน	19,189.41	30,184.94	3,300.00	5,190.90	35,375.84	

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. SD-40	.371	ตัน	18,695.33	6,935.96	3,300.00	1,224.30	8,160.27	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 20 มม. SD-40	4.012	ตัน	18,709.04	75,060.66	2,900.00	11,634.80	86,695.47	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม@ 0.20 ม.	1,090.000	ตร.ม.	46.73	50,935.70	5.00	5,450.00	56,385.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	206.940	กก.	59.50	12,312.93	0.00	0.00	12,312.93	
	- งานหลังคา METAL SHEET หนา 0.40 มม.	1,181.000	ตร.ม.	157.89	186,468.09	80.00	94,480.00	280,948.09	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 48.6 x 3.2 มม.	4,940.400	กก.	27.38	135,268.15	12.00	59,284.80	194,552.95	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 114.3 x 4.5 มม.	6,441.600	กก.	27.59	177,723.74	12.00	77,299.20	255,022.94	
	- เหล็กแผ่น PL ขนาด 0.35x0.50 ม.หนา 10 มม.	471.000	กก.	22.00	10,362.00	5.50	2,590.50	12,952.50	
	- น็อต BOLT ขนาด Ø 19 มม.ยาว 50 ซม.	80.000	ชุด	190.00	15,200.00	47.50	3,800.00	19,000.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 mm.	6,699.000	กก.	21.16	141,750.84	12.00	80,388.00	222,138.84	
	- เหล็ก L-40x40x3mm.	999.180	กก.	30.59	30,564.91	12.00	11,990.16	42,555.08	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	103,273.49	1,448,488.82	18,224.00	485,793.90	1,934,282.77	

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานพื้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ	1,090.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	43,600.00	43,600.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	205.000	ตร.ม.	79.20	16,236.00	100.00	20,500.00	36,736.00	
	- งานสีน้ำพลาสติก	205.000	ตร.ม.	39.00	7,995.00	34.00	6,970.00	14,965.00	
	- งานสีกันสนิม	1,038.840	ตร.ม.	48.96	50,861.60	35.00	36,359.40	87,221.01	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	167.16	75,092.60	209.00	107,429.40	182,522.01	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่องย่อย	1.000	ชุด	2,870.00	2,870.00	500.00	500.00	3,370.00	
	- เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100AT, 2P, 10kA	1.000	ตัว	2,460.00	2,460.00	246.00	246.00	2,706.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 16AT, 1P, 6kA	4.000	ตัว	232.00	928.00	110.00	440.00	1,368.00	
	- ลูกเบรกเกอร์แบบกันไฟรั่วไฟดูด RCBO ขนาด 20AT, 1P, 6kA, 30mA	4.000	ตัว	2,260.00	9,040.00	110.00	440.00	9,480.00	

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47

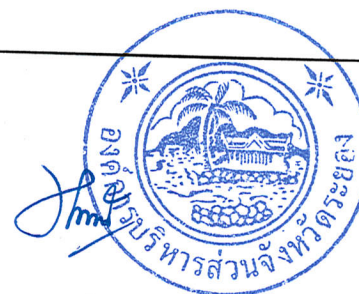

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โค้มไฟตะแกรงแบบติดลอยหลอด LED T8 2x18W.	40.000	ชุด	1,500.00	60,000.00	150.00	6,000.00	66,000.00	
	- ขาห้อยโค้มไฟตะแกรง ขนาด 1.00 เมตร	40.000	ชุด	92.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
	- เตาจับคู่แบบมีสายดินพร้อมม่านนิรภัย	16.000	ตัว	176.00	2,816.00	90.00	1,440.00	4,256.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง + บล็อก	16.000	อัน	45.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 2.5 Sq.mm.	1,550.000	ม.	8.15	12,632.50	7.00	10,850.00	23,482.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 4 Sq.mm.	550.000	ม.	12.29	6,759.50	10.00	5,500.00	12,259.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 10 Sq.mm.	200.000	ม.	35.25	7,050.00	16.00	3,200.00	10,250.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	680.000	ม.	16.00	10,880.00	20.00	13,600.00	24,480.00	
	- แท่งกราวด์ทองแดงแบบชุบ ขนาด 5/8" ยาว 3.00 ม. Ground Rod Copper Bonding	1.000	ชุด	368.00	368.00	36.80	36.80	404.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,074.69	120,204.00	1,295.80	42,252.80	162,456.80	

วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อื่นๆ								
	- งานป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต	2.000	ป้าย	6,192.00	12,384.00	0.00	0.00	12,384.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	6,192.00	12,384.00	0.00	0.00	12,384.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,291,645.58	



วุฒิชัย วรรณชัย

16 สิงหาคม 2562 09:41:47

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕

หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารโดยเทคอนกรีตฐานราก, งานเทคอนกรีตเสา,งานเทคอนกรีตคานคอดิน, งานเชื่อมประกอบโครงถัก TRUSS1 จำนวน ๑ ตัว, งานเชื่อมประกอบโครงถัก TRUSS 2 จำนวน ๑ ตัว ,งานเชื่อมประกอบโครงถัก TRUSS 3 จำนวน ๑ ตัว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร โดยเชื่อมประกอบพร้อมติดตั้งโครงถักหลังคาแล้วเสร็จ, งานติดตั้งเหล็กแปหลังคา,งานมุงหลังคา METAL SHEET, งานเชื่อมประกอบโครงเคร่า พร้อมติดตั้งผนัง METAL SHEET แล้วเสร็จ, และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร โดยเทคอนกรีตพื้น ค.ส.ล.,งานฉาบผิวผนัง,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานทาสี, งานติดตั้งป้ายอาคาร,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

- อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
- ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
- ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

