

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (High Mast) สูง ๑๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น  
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)          | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))                     | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔ ครุภัณฑ์) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ข))                         | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)                | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                              |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน      | นายช่างโยธาอาวุโส          | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
|                              | รักษาการในตำแหน่ง          |                            |
|                              | หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น |                            |
| ๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข        | นายช่างโยธาชำนาญงาน        | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๖.๓ นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์ | วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ      | กรรมการกำหนดราคากลาง       |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

หน้า 284

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

งวดเดียว

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                            | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1        | สรุปราคาค่าก่อสร้าง               |                |          |
| 2        | ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง        | 1,042,350.25   |          |
|          | งานครุภัณฑ์                       | 363,800.00     |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ         | 1,406,150.25   |          |
|          | ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น           | 1,400,000.00   |          |
|          | ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) |                |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธานาฏงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

| ลำดับที่       | รายการ                             | ค่างานต้นทุน | ภาษี | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------------|--------------|------|----------------|----------|
|                | สรุปราคาค่าก่อสร้าง<br>งานครุภัณฑ์ | 363,800.00   | -    | 363,800.00     |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                    |              |      | 363,800.00     |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)


นายช่างโยธาชำนานูงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

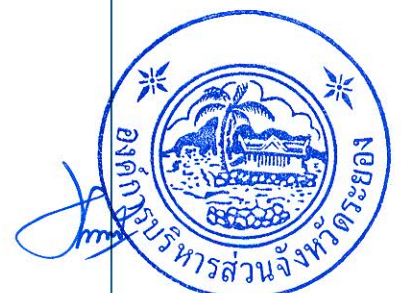

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรง   |     | รวมเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|----------|-----|------------------|----------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       | ต่อหน่วย   | รวม        | ต่อหน่วย | รวม |                  |          |
|                         | <u>งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า</u><br>งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 kVA. ,22kV.<br>3 Phase ,4 Wire ,400/230V ,50Hz. ,Oil-Type<br>มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงฯ<br>,ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาพาดสาย ,ค้ำมิเตอร์ไฟฟ้า<br>,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1.00  | ชุด   | 363,800.00 | 363,800.00 | -        | -   | 363,800.00       |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |            |            |          |     | 363,800.00       |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

26  
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

[Signature]  
(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

กรรมการ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ





แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

| ลำดับที่        | รายการ                                                                                                                                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1               | สรุปราคาก่อสร้าง<br>ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง                                                                                            | 798,185.35   | 1.3059   | 1,042,350.25   |          |
|                 | Factor F งานก่อสร้างอาคาร<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |              |          |                |          |
| รวมราคาก่อสร้าง |                                                                                                                                           |              |          | 1,042,350.25   |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                        | ปริมาณวัสดุ |       | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|----------|
|              |                                               | จำนวน       | หน่วย | ต่อหน่วย   | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |                      |          |
| 1            | งานฐาน ค.ส.ล. High Mast จำนวน 1 ฐาน           |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - เสาค้ำ ขนาด 0.22x0.22 ยาว 15 ม.             | 4.00        | ตัน   | 4,906.54   | 19,626.16  | 2,500.00  | 10,000.00 | 29,626.16            |          |
|              | DOWEL 4 DB 12 มม. 3 ม.                        |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - สกัดหัวเสาค้ำ                               | 4.00        | ตัน   | -          | -          | 200.00    | 800.00    | 800.00               |          |
|              | - ดินซุด/ถมกลับ                               | 4.00        | ลบ.ม. | -          | -          | 148.00    | 592.00    | 592.00               |          |
|              | - ทราดยาบ                                     | 0.25        | ลบ.ม. | 514.02     | 128.51     | 99.00     | 24.75     | 153.26               |          |
|              | - คอนกรีตทราดยาบ                              | 0.18        | ลบ.ม. | 1,714.00   | 299.95     | 398.00    | 69.65     | 369.60               |          |
|              | - คอนกรีตโครงสร้าง (240) kcs รูปทรงลูกบาศก์   | 1.50        | ลบ.ม. | 2,102.80   | 3,154.20   | 391.00    | 586.50    | 3,740.70             |          |
|              | - ไม้แบบ                                      | 4.03        | ลบ.ฟ. | 425.00     | 1,711.90   | -         | -         | 1,711.90             |          |
|              | - ไม้ค้ำยัน                                   | 1.26        | ลบ.ฟ. | 404.00     | 510.01     | -         | -         | 510.01               |          |
|              | - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ                   | 5.38        | ตร.ม. | -          | -          | 133.00    | 714.88    | 714.88               |          |
|              | - เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR24)                     | 0.07        | ตัน   | 22,967.76  | 1,607.74   | 4,100.00  | 287.00    | 1,894.74             |          |
|              | - เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD40)                    | 0.10        | ตัน   | 20,560.75  | 2,056.08   | 3,300.00  | 330.00    | 2,386.08             |          |
|              | - เหล็ก DB Ø 20 มม. (SD40)                    | 0.17        | ตัน   | 19,719.63  | 3,352.34   | 2,900.00  | 493.00    | 3,845.34             |          |
|              | - ตะปู                                        | 1.33        | กก.   | 36.45      | 48.30      | -         | -         | 48.30                |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                                 | 10.25       | กก.   | 44.39      | 455.00     | -         | -         | 455.00               |          |
| 2            | งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง                          |             |       |            |            |           |           |                      |          |
| 2.1          | บ่อพักสาย ค.ส.ล.                              | 6.00        | ชุด   | 2,000.00   | 12,000.00  | -         | -         | 12,000.00            |          |
| 2.2          | เสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast สูง 16 เมตร       | 1.00        | ต้น   | 245,000.00 | 245,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 260,000.00           |          |
|              | - ชุดวงแหวนบนทึบบาร์ 3 ชั้นสำหรับโคมไฟฟ้า     |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | 12 โคม/ต้น (ชั้นละ 4 โคม)                     |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ชุดล่อฟ้าและชุดต่อลงดิน                     |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ชุดเกียร์แบบ DOUBLE DRUM WINCH              |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ชุดสลิงสแตนเลสสำหรับยึดวงแหวนแบบทึบบาร์     |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ชุดมือหมุนและประแจ เปิด-ปิด ประตูปำรุงรักษา |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในเสาครบชุด          |             |       |            |            |           |           |                      |          |
| 2.3          | โคมไฟส่องสว่าง Flood Light ขนาด 1,000 วัตต์   | 12.00       | ชุด   | 19,500.00  | 234,000.00 | 650.00    | 7,800.00  | 241,800.00           |          |
|              | - หลอด Metal Halide ขนาด 1,000 วัตต์          |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ขั้วเดี่ยว กระเปาะสองชั้น ขั้วเกลียว E40    |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ชุดคอนโทรลเกียร์ เป็นแบรนด์เดียวกัน         |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - อุณหภูมิแสง 4500K                           |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 50,000 ลูเมน   |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า     |             |       |            |            |           |           |                      |          |
|              | 10,000 ชั่วโมง                                |             |       |            |            |           |           |                      |          |



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1239/2561 จำนวน 11 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ                                                                     | ปริมาณวัสดุ |       | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------|
|                         |                                                                            | จำนวน       | หน่วย | ต่อหน่วย  | รวม       | ต่อหน่วย  | รวม       |                      |          |
| 3                       | - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65<br><b>งานระบบไฟฟ้า</b>        |             |       |           |           |           |           |                      |          |
| 3.1                     | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB                                                     | 1           | ตู้   | 7,000.00  | 7,000.00  | 2,100.00  | 2,100.00  | 9,100.00             |          |
|                         | - ตู้เหล็กกันน้ำ มีหลังคา ฝา 2 ชั้น                                        |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - แบบติดผนัง ระดับการป้องกัน IP65                                          |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - ขนาด 600x900x250 mm.                                                     |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1 mm.                                             |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - อบสีครีมแบบย่น                                                           |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - Copper Busbar & Wiring & Accessories                                     |             |       |           |           |           |           |                      |          |
|                         | - Copper Busbar+Metering+Wiring+Accessories                                |             |       |           |           |           |           |                      |          |
| 3.2                     | Surge Protection Devices SPD Class 2,<br>3P+N , Ic ไม่น้อยกว่า 20kA        | 1           | ชิ้น  | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,100.00  | 1,100.00  | 12,100.00            |          |
| 3.3                     | MCCB 100AT/100AF ,3P ,Ic 36kA.                                             | 1           | ชิ้น  | 4,520.00  | 4,520.00  | 226.00    | 226.00    | 4,746.00             |          |
| 3.4                     | MCB ขนาด 32A ,3P,Ic ไม่น้อยกว่า 25kA                                       | 4           | ชิ้น  | 4,520.00  | 18,080.00 | 226.00    | 904.00    | 18,984.00            |          |
| 3.5                     | แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.                                           | 3           | แท่ง  | 336.00    | 1,008.00  | 16.80     | 50.40     | 1,058.40             |          |
| 3.6                     | Copper Ground Rod                                                          |             |       |           |           |           |           |                      |          |
| 3.7                     | บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit ( Concrete )<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 230x230x190 mm. | 3           | บ่อ   | 960.00    | 2,880.00  | 48.00     | 144.00    | 3,024.00             |          |
| 3.8                     | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x35 Sq.mm.                                               | 200.00      | เมตร  | 170.00    | 34,000.00 | 40.00     | 8,000.00  | 42,000.00            |          |
| 3.9                     | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x10 Sq.mm.                                               | 10.00       | เมตร  | 54.50     | 545.00    | 20.00     | 200.00    | 745.00               |          |
| 3.10                    | สายไฟฟ้า CV ขนาด 1x6 Sq.mm.                                                | 1,500.00    | เมตร  | 41.30     | 61,950.00 | 15.00     | 22,500.00 | 84,450.00            |          |
| 3.11                    | สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3Cx2.5 Sq.mm.                                            | 500.00      | เมตร  | 58.36     | 29,180.00 | 13.00     | 6,500.00  | 35,680.00            |          |
| 3.12                    | ท่อ HDPE PN6 ขนาด Dia. 63 mm. (2")                                         | 50.00       | เมตร  | 83.00     | 4,150.00  | 25.00     | 1,250.00  | 5,400.00             |          |
| 3.13                    | ท่อ HDPE PN6 ขนาด Dia. 32 mm. (1")                                         | 350.00      | เมตร  | 24.00     | 8,400.00  | 19.00     | 6,650.00  | 15,050.00            |          |
| 3.14                    | Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"                                       | 400.00      | เมตร  | 10.00     | 4,000.00  | 3.00      | 1,200.00  | 5,200.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |                                                                            |             |       |           |           |           |           | 798,185.35           |          |

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสปลุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ การะพิมพ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ





การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.ระยอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม  
ในสัญญา



(นายประเสริฐ เกตุปาน)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

