

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง

2. ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยจำนวนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 3,008,703.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน प्र.4

6.2 รายงาน प्र.5 (ก)

6.3 รายงาน प्र.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ เกตุปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

7.2 ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาวุโส

7.3 สราวุธ คล่องแคล่ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธานาญงาน



สราวุธ คล่องแคล่ว

31 พฤษภาคม 2562 11:55:08

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง , งานรื้อลาน ค.ส.ล. , งานดินถมปรับระดับ , งานตีฝังชุดดินฐานราก , งานเทคอนกรีตฐานราก , งานเสาตอม่อ , งานถมดินฐานราก , งานคานคอดินแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๗๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่ภายในอาคาร, งานเสา ค.ส.ล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ , งานเทคอนกรีตพื้นภายในอาคารแล้วเสร็จ , งานประกอบโครงหลังคาแล้วเสร็จหนึ่งชุด , งานฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๔๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ , งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ , งานผิวพื้นแล้วเสร็จ , งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ , งานทาสีงานติดตั้งป้ายอาคาร และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ (ตามแบบ อบจ.ระย.) อำเภอ ว่างจันทร์ จังหวัด ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ปี



ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,008,703.83 บาท	3,008,703.83	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านแปดพันเจ็ดร้อยสามบาทแปดสิบลีสามสตางค์)	3,008,703.83	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบรมของในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภोजังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมของในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภोजังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	(ตามแบบ อบรม)	ตำบล	ชุมแสง
แบบเลขที่	อำเภอ	จังหวัด	ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(ประเสริฐ เกตุพาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุธ คล่องแคล่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สราวุธ คล่องแคล่ว

21 พฤษภาคม 2562 17:05:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กิจกรรม/งาน งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากโครงการก่อสร้างอาคาร อบรม ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


สถานที่ก่อสร้าง (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรม ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

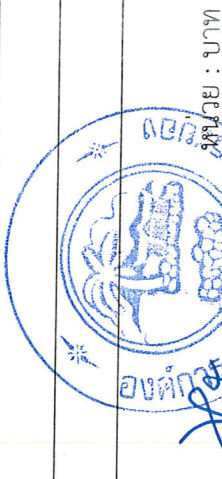

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น	2,308,881.77	1.3031	3,008,703.83
รวมค่าก่อสร้าง				3,008,703.83

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,760.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,008,703.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ อาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร อบรมระยะยง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

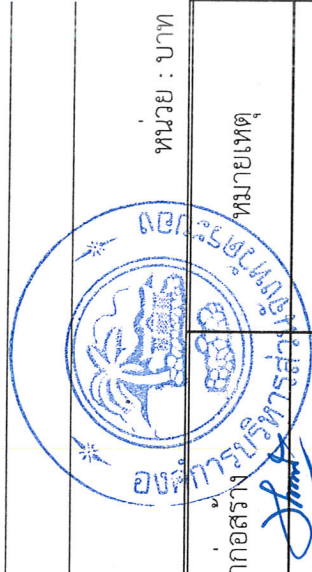

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,008,703.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,760.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,008,703.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.ระย.) สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมแสง อำเภอวังจันทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ประเสริฐ เกตุปาน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สราวุธ คล่องแคล่ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ค่าเฉลี่ยราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

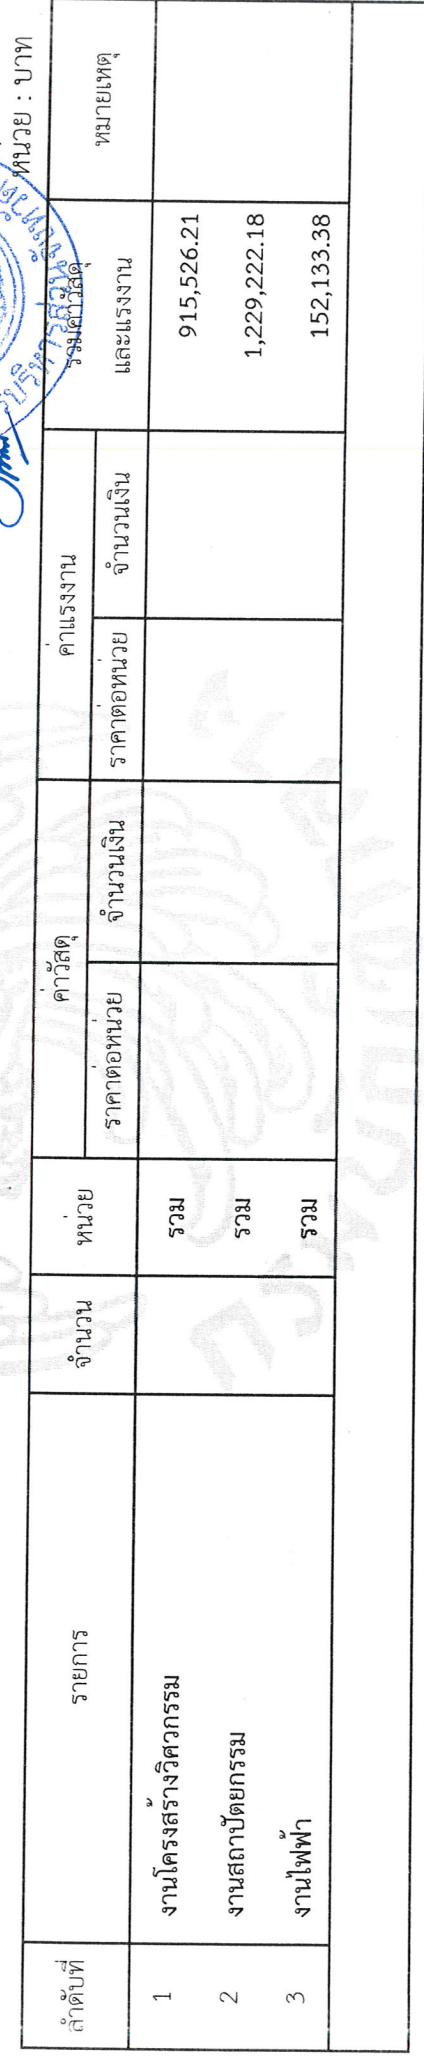

หน้า 1

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ		รวม					12,000.00	
									2,308,881.77

สรวยุทธ คล่องแคล่ว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,308,881.77

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดิน - งานดินถมปรับพื้นที่ - ค่าทดสอบการรับ นน.ดิน - งานดินถมปรับระดับภายในอาคาร งานรื้อลาน ค.ส.ล. เดิม - งานรื้อลาน ค.ส.ล.เดิม งานโครงสร้าง ค.ส.ล. - ขุดดินและถมกลับ - ทราดยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ - คอนกรีตโครงสร้าง 210ksc. - ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	84.000 1.000 200.000 880.000 91.000 53.000 2.000 143.000 425.000	ลบ.ม. จุด ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	73.62 0.00 73.62 0.00 73.62 514.02 1,763.31 2,065.42 0.00	6,184.08 0.00 14,724.00 0.00 6,699.42 27,243.06 3,526.62 295,355.06 0.00	99.00 13,500.00 99.00 70.00 125.00 99.00 398.00 391.00 133.00	8,316.00 13,500.00 19,800.00 61,600.00 11,375.00 5,247.00 796.00 55,913.00 56,525.00	14,500.08 13,500.00 34,524.00 61,600.00 18,074.42 32,490.06 4,322.62 351,268.06 56,525.00	

สร้าง คลองแก้ว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	213.000	ลบ.ฟ.	490.66	104,510.58	-0.00	0.00	104,510.58	
	- ไม้ค้ำยัน	64.000	ลบ.ฟ.	448.60	28,710.40	0.00	0.00	28,710.40	
	- ตะปู	106.000	กก.	36.45	3,863.70	0.00	0.00	3,863.70	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 6 มม.	.728	ตัน	21,476.40	15,634.81	4,100.00	2,984.80	18,619.61	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 12 มม. (SD30)	1.860	ตัน	22,363.08	41,595.32	3,300.00	6,138.00	47,733.32	
	- เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. (SD30)	2.557	ตัน	21,178.50	54,153.42	3,300.00	8,438.10	62,591.52	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	976.000	ตร.ม.	46.73	45,608.48	5.00	4,880.00	50,488.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	203.000	กก.	60.12	12,204.36	0.00	0.00	12,204.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	70,664.15	660,013.31	25,619.00	255,512.90	915,526.21	
	งานสถาปัตยกรรม								
2	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	976.000	ตร.ม.	104.62	102,109.12	40.00	39,040.00	141,149.12	
	งานผนัง								

สุราษฎร์ คล่องแคล่ว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	173.000	ตร.ม.	96.29	16,658.17	100.00	17,300.00	33,958.17	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกลม Ø 114.3x3.6 มม	4,536.000	กก.	27.19	123,333.84	0.00	0.00	123,333.84	
	- เหล็กกลม Ø 48.6x2.8 มม	4,155.000	กก.	25.76	107,032.80	0.00	0.00	107,032.80	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม	5,300.000	กก.	22.47	119,091.00	10.00	53,000.00	172,091.00	
	- - เหล็ก L 40x40 หน้า 3 มม	924.000	กก.	30.59	28,265.16	10.00	9,240.00	37,505.16	
	- แผ่นเหล็ก	36.000	แผ่น	488.00	17,568.00	0.00	0.00	17,568.00	
	- Bolt 19 มม.	72.000	ท่อน	154.00	11,088.00	0.00	0.00	11,088.00	
	- งานผนัง METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	1,135.000	ตร.ม.	260.00	295,100.00	80.00	90,800.00	385,900.00	
	- งาน FLASHING	52.000	เมตร	220.00	11,440.00	50.00	2,600.00	14,040.00	
	- ค่าประกอบโครงสร้างหลังคา	8,691.000	กก.	0.00	0.00	12.00	104,292.00	104,292.00	
	งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติก	173.000	ตร.ม.	61.48	10,636.04	30.00	5,190.00	15,826.04	

สรวิช คอลองแคลว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทำสีน้ำมัน	685.000	ตร.ม.	57.53	39,408.05	38.00	26,030.00	65,438.05	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,547.93	881,730.18	370.00	347,492.00	1,229,222.18	
	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ Consumer Unit ขนาด 10 ckt.	1.000	ตู้	1,370.00	1,370.00	500.00	500.00	1,870.00	
	- Main Circuit Breaker 50A, 2p,lc ไม่น้อยกว่า 10kA.	1.000	ตัว	690.00	690.00	110.00	110.00	800.00	
	- Miniature Circuit Breaker RCBO 16A, 1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA, 10 mA	2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	98.00	196.00	3,596.00	
	- Miniature Circuit Breaker 16A, 1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA.	6.000	ตัว	108.00	648.00	98.00	588.00	1,236.00	
	- Miniature Circuit Breaker 20A, 1P,lc ไม่น้อยกว่า 6kA.	1.000	ตัว	1,210.00	1,210.00	98.00	98.00	1,308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Miniature Circuit Breaker 25A ,1P,1c ไม่น้อยกว่า 6kA.	1.000	ตัว	112.00	112.00	98.00	98.00	210.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่าง High Bay - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคมไม่น้อยกว่า Dia.500 mm. - หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 250 วัตต์ - ค่าความส่องสว่างต่อวัตต์ไม่น้อยกว่า 100 ลูเมนต่อวัตต์ - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 25,000 ลูเมน - อุณหภูมิแสง 5600-7000K แสงสีเดย์ไลท์ - ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 25,000 ชั่วโมง - ขั้วหลอด E40 - ชุดคอนโทรลเกียร์ เป็นแบบร่นดัดเดียวกัน- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65 - Fluorescent Tube Lamp- ชุดคอนโทรลเกียร์ เป็นแบบร่นดัดเดียวกัน - สวิตช์ทางเดียว 2 ของ, ขนาด 16A.	16.000	โคม	4,500.00	72,000.00	650.00	10,400.00	82,400.00	
		8.000	ตัว	138.00	1,104.00	80.00	640.00	1,744.00	



สรุวัช คลองแคล้ว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ Double Receptacle, 2P+G, ขนาด 16A., แบบมีมันนิรภัย	14.000	ตัว	210.00	2,940.00	90.00	1,260.00	4,200.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit (Concrete)	1.000	ชุด	960.00	960.00	288.00	288.00	1,248.00	
	- แท่ง Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.- Copper Ground Rod	1.000	ชุด	336.00	336.00	100.80	100.80	436.80	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 Sq.mm.	826.000	เมตร	4.33	3,576.58	5.00	4,130.00	7,706.58	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 Sq.mm.	416.000	เมตร	6.58	2,737.28	7.00	2,912.00	5,649.28	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 10 Sq.mm.	3.000	เมตร	29.00	87.00	20.00	60.00	147.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 Sq.mm.	80.000	เมตร	45.20	3,616.00	20.00	1,600.00	5,216.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 18 mm.(1/2") สีเหลือง	2.000	เมตร	9.75	19.50	20.00	40.00	59.50	
	- ท่อ EMT ขนาด Dia. 15 mm.(1/2")	517.000	เมตร	19.66	10,164.22	22.00	11,374.00	21,538.22	
	- ท่อ Flexible Metal Conduit ขนาด Dia.15 mm.	16.000	เมตร	11.00	176.00	13.00	208.00	384.00	

สร้าง คลองแก้ว

21 พฤษภาคม 2562 16:59:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เอฟเอสบอกซ์ วายด์ซีรี กันน้ำ F.S ขนาด Dia.15mm.	14.000	ตัว	240.00	3,360.00	72.00	1,008.00	4,368.00	
	- เอฟเอสบอกซ์ ฟูลคัลเลอร์ F.S ขนาด 1/2"	8.000	ตัว	240.00	1,920.00	72.00	576.00	2,496.00	
	- บอกซีดแป้นลูกหมาก 1 ทาง ขนาด 1/2"	8.000	ตัว	75.00	600.00	22.50	180.00	780.00	
	- บอกซีดแป้นลูกหมาก 2 ทางตรง ขนาด 1/2"	8.000	ตัว	85.00	680.00	25.50	204.00	884.00	
	- แป้นลูกหมาก 4 ทาง ขนาด 1/2"	16.000	ตัว	55.00	880.00	16.50	264.00	1,144.00	
	- Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อเบ็ดเตล็ด 10% ของค่าวัสดุ สายไฟฟ้า)	1.000	งาน	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- Accessories & Fitting (เปอร์เซ็นต์การเผื่อเบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	2,072.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	14,866.52	115,298.58	2,526.30	36,834.80	152,133.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ - ป้ายอาคาร	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,308,881.77	

