

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหลังคาส่วนต่อเติมอาคาร A

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					63,527.76	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,281,600.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,345,127.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,345,127.76

บาท ต่อ 1 หน่วย



ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:11


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็ก dia. 4"x4.5 mm.	478.000	กก.	28.00	13,384.00	12.00	5,736.00	19,120.00	
	- ท่อเหล็ก dia. 3"x3.2 mm.	107.000	กก.	28.00	2,996.00	12.00	1,284.00	4,280.00	
	- ท่อเหล็ก dia. 2"x3.2 mm.	846.000	กก.	28.00	23,688.00	12.00	10,152.00	33,840.00	
	- STEEL PLATE 12 mm.	20.000	กก.	28.00	560.00	10.00	200.00	760.00	
	- BOLT 3/8" ผึงพื้นคอนกรีต	4.000	ชุด	50.00	200.00	20.00	80.00	280.00	
	- ทาสีน้ำมัน	56.000	ตร.ม.	55.71	3,119.76	38.00	2,128.00	5,247.76	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	217.71	43,947.76	104.00	19,580.00	63,527.76	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเมุงแผ่นไม้ซีดาร์ / รอง OSB + แผ่นกันซึม	48.000	ตร.ม.	3,500.00	168,000.00	600.00	28,800.00	196,800.00	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FLASHING	18.000	ม.	450.00	8,100.00	150.00	2,700.00	10,800.00	
	งานประตู+หน้าต่าง								
	- D1	8.000	ชุด	53,000.00	424,000.00	5,000.00	40,000.00	464,000.00	
	ประตูบานม้วนสแตนเลสโปร่งลายอิฐครึ่งแผ่น + ผ้าใบบานม้วน								
	- D2	10.000	ชุด	56,000.00	560,000.00	5,000.00	50,000.00	610,000.00	
	ประตูบานม้วนสแตนเลสโปร่งลายอิฐครึ่งแผ่น + ผ้าใบบานม้วน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	112,950.00	1,160,100.00	10,750.00	121,500.00	1,281,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,345,127.76	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานต่อเติมห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร B				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ระยะที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่น้ำคู อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่น้ำคู	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	อำเภอ	ปลวกแดง
				จังหวัด	ระยอง
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					535,759.85	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					203,672.74	
3	ห้องประชาสัมพันธ์		รวม					19,477.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								758,910.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 758,910.44

บาท ต่อ หน่วย

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นปูนเดิมปูกระเบื้องยางไวนิล หนา 3 มม.	16.000	ตร.ม.	550.00	8,800.00	50.00	800.00	9,600.00	
	- ปรับระดับพื้นผิว (CEMENT SELF LEVELING)	16.000	ตร.ม.	200.00	3,200.00	82.00	1,312.00	4,512.00	
	งานผนัง								
	- ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3" @ 0.60 ม.# กรุผนังภายใน/ภายนอกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม.	30.000	ตร.ม.	850.00	25,500.00	108.00	3,240.00	28,740.00	
	- - ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	11.000	ตร.ม.	650.00	7,150.00	108.00	1,188.00	8,338.00	
	- ผิวไม้ซีดาร์ โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1"x1"	44.000	ตร.ม.	2,792.00	122,848.00	108.00	4,752.00	127,600.00	
	- ผนังปูนเดิมทำความสะอาดและตกแต่งผิวเรียบ	53.000	ตร.ม.	50.00	2,650.00	50.00	2,650.00	5,300.00	
	- คิวไม้เนื้อแข็งขนาด 0.5"x1.5" รอยต่อผนัง ทำสีธรรมชาติ	12.000	ม.	150.00	1,800.00	41.00	492.00	2,292.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.5"x4" สบมม พ่นสีน้ำตาลเข้ม งานฝ้าเพดาน	36.000	ม.	268.00	9,648.00	41.00	1,476.00	11,124.00	
	- ฝ้าเพดานห้อย ไม้เนื้อแข็งระแนง ขนาด 0.5"x4" พ่นสีน้ำตาลเข้ม งานประตู+หน้าต่าง	16.000	ตร.ม.	2,500.00	40,000.00	750.00	12,000.00	52,000.00	
	- D1 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	17,500.00	17,500.00	500.00	500.00	18,000.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขึ้น- ลง+ช่องแสงติดตาย	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00	10,500.00	
	- W2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนขึ้น- ลง+ช่องแสงติดตาย	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังภายนอก สีอะคริลิก	50.000	ตร.ม.	56.84	2,842.00	34.00	1,700.00	4,542.00	
	- ทาสีผนังเดิม ภายใน สีอะคริลิก	40.000	ตร.ม.	49.91	1,996.40	30.00	1,200.00	3,196.40	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

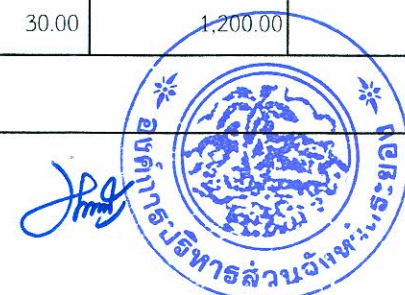


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ภายนอก อะคริลิก	20.000	ตร.ม.	56.84	1,136.80	34.00	680.00	1,816.80	
	- ทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ภายใน อะคริลิก	15.000	ตร.ม.	49.91	748.65	30.00	450.00	1,198.65	
	งานตกแต่ง								
	- B1 เคา์เตอร์ติดต่อสอปลาม โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรูไม้อัดยางหนา 10 มม. หุ้มลามิเนท ภายในทำสีพ่นขาว	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00	
	- B2 ตู้ติดตาย โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรูไม้อัดยางหนา 4 มม. หุ้มลามิเนท ตามแบบภายในทำสีพ่นขาว	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- B3 ตู้ติดตาย โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรูไม้อัดยางหนา 4 มม. หุ้มลามิเนท ตามแบบภายในทำสีพ่นขาว	1.000	ชุด	60,000.00	60,000.00	2,000.00	2,000.00	62,000.00	
	- B2' ตู้แขวนผนังติดตาย โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรูไม้อัดยางหนา 10 มม. หุ้มลามิเนท ตามแบบภายในทำสีพ่นขาว	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	- B3' ตู้แขวนผนังติดตาย โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2"	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

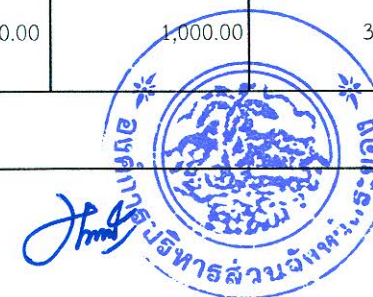


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	กรุ้มอัดยาง หน้า 10 มม. หุ้มลามิเนต ตามแบบ ภายในทำสีพื้นขาว	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	265,723.50	493,819.85	10,966.00	41,940.00	535,759.85	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก								
	- CU (CONSUMER UNIT) 4 CIRCUITS	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	500.00	500.00	5,800.00	
	- MCCB 2P -50AT/100AF10KA.IC.	1.000	ชุด	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	1,500.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P-20A 5KA.IC	2.000	ชุด	225.00	450.00	25.00	50.00	500.00	
	- MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1P-16A 5KA.IC	2.000	ชุด	25.00	50.00	25.00	50.00	100.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- Accessories	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

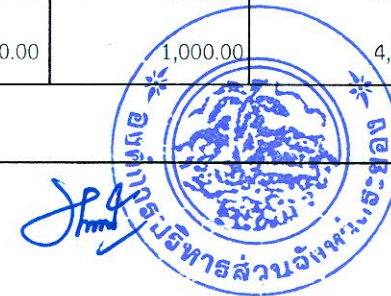

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า								
	- สาย NYY 1C-10 Sq.mm.	370.000	ม.	50.77	18,784.90	22.00	8,140.00	26,924.90	
	- สาย NYY 1C-6 Sq.mm.	190.000	ม.	42.34	8,044.60	20.00	3,800.00	11,844.60	
	- สาย IEC01 1C-4 Sq.mm.	230.000	ม.	18.00	4,140.00	8.00	1,840.00	5,980.00	
	- สาย IEC01 1C-2.5 Sq.mm.	250.000	ม.	12.00	3,000.00	8.00	2,000.00	5,000.00	
	- Accessories	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT 20mm. (3/4")	12.000	ม.	36.80	441.60	24.00	288.00	729.60	
	- ท่อ EMT 15mm. (1/2")	170.000	ม.	25.49	4,333.30	22.00	3,740.00	8,073.30	
	- ท่อ HDPE 40 MM.	190.000	ม.	72.00	13,680.00	20.00	3,800.00	17,480.00	
	- ท่ออ่อน 15 MM (1/2")	12.000	ม.	20.00	240.00	11.00	132.00	372.00	
	- Fitting and Support	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	- Accessories	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	

ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คอมไฟฟ้า								
	- TYPE D2 DOWN LIGHT 1X18 W PL 190 mm	3.000	ชุด	850.00	2,550.00	115.00	345.00	2,895.00	
	- TYPE F1 1x36 W LED FL WITH PRISMATIC DIFFUSER	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	115.00	230.00	4,030.00	
	- - Accessories	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- 1-Gang SWITCH 16A. 250V.	2.000	ชุด	352.00	704.00	90.00	180.00	884.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16A. W/G.	10.000	ชุด	430.00	4,300.00	90.00	900.00	5,200.00	
	- JUNCTION BOX (CDU) (WP)	1.000	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Accessories	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ระบบกราวด์								
	- สาย IEC01 1C-10 Sq.mm.	16.000	ม.	46.00	736.00	8.00	128.00	864.00	

ศัลสนีย์ เกี่ยมตระกูล

14 มกราคม 2562 16:48:13

