

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,239,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวม 1,790 เมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 11,154,775.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธาวาโส



คมสัน คำไธสง

10 มกราคม 2568 13:32:37


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
 จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก 1.1 งานดินซุด - ถมกลับ 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	9,666.000	21.84	211,105.44	1.3297	29.04	280,706.90
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	89.500	551.72	49,378.94	1.3297	733.62	65,659.17
3	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	179.000	2,454.04	439,273.16	1.3297	3,263.13	584,101.52
4	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	ลบ.ม.	320.410	2,429.80	778,532.21	1.3297	3,230.90	1,035,214.27
5	1.5 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	823.400	495.33	407,854.72	1.3297	658.64	542,324.42
6	1.6 งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	3,293.600	139.00	457,810.40	1.3297	184.82	608,750.48
7	1.7 งานไม้คร่ายึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	247.000	448.60	110,804.20	1.3297	596.50	147,336.34
8	1.8 เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	34.726	24,614.38	854,758.95	1.3297	32,729.74	1,136,572.97

คมสัน คำไธสง

10 มกราคม 2568 13:32:40




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	6.623	23,185.65	153,558.55	1.3297	30,829.95	204,186.80
10	1.10 เหล็ก PL ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	กก.	8,722.670	40.00	348,906.80	1.3297	53.18	463,941.37
11	1.11 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	1,240.470	59.58	73,907.20	1.3297	79.22	98,274.40
12	1.12 งานตะปู	กก.	823.400	35.51	29,238.93	1.3297	47.21	38,879.00
13	1.13 งานท่อ PVC Ø 2"	ท่อน	72.000	259.81	18,706.32	1.3297	345.46	24,873.79
14	1.14 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	ท่อน	1,611.000	1,837.50	2,960,212.50	1.3297	2,443.32	3,936,194.56
15	1.15 งานปูนยาแนวท่อ	ท่อน	1,611.000	20.00	32,220.00	1.3297	26.59	42,842.93
16	2. งานวางระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. 2.1 งานปรับพื้นดินถมหลังท่อพร้อมบดอัดแน่น 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,416.500	15.27	36,899.95	1.3297	20.30	49,065.86

คมสัน คำไธสง

10 มกราคม 2568 13:32:40

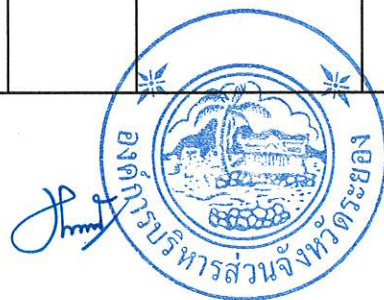

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	120.830	551.72	66,664.32	1.3297	733.62	88,643.54
18	2.3 งานแบบเหล็ก	ม.	1,611.000	20.60	33,186.60	1.3297	27.39	44,128.22
19	2.4 งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 6 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	2,282.000	75.00	171,150.00	1.3297	99.72	227,578.15
20	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc	ลบ.ม.	456.400	2,467.19	1,126,025.51	1.3297	3,280.62	1,497,276.12
21	2.6 วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	1,780.000	16.15	28,747.00	1.3297	21.47	38,224.88
รวมราคากลาง								11,154,775.69

คมสัน คำไธสง

10 มกราคม 2568 13:32:40



หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ธนาพร ปิ่นสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คมสัน คำไสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำไสง

10 มกราคม 2568

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ๑๔ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๘๕ เมตร ไม่รวมต่อปากบ่อพัก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.แล้วเสร็จ ไม่รวมต่อปากบ่อพัก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานต่อปากบ่อพักแล้วเสร็จ, งานติดตั้งฝาบ่อพักแล้วเสร็จ, งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.วางไว้ แล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

16

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

