

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรรัตน์ -
จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,370,000.00 บาท
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 986 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 5,916
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง 2
ข้าง พร้อมก่อสร้างรางวิ(ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 12,711,479.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง
- 7.2 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.3 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนาพร ปิ่นสกุล

13 มกราคม 2568 10:37:29




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรัน - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก							
	1.1 งานบ่อพักค.ส.ล.							
1	1.1.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	360.000	112.00	40,320.00	1.3167	147.47	53,089.34
2	1.1.2 ทราดยาาบ	ลบ.ม.	12.000	626.02	7,512.24	1.3167	824.28	9,891.36
3	1.1.3 คอนกรีตยาาบ	ลบ.ม.	24.000	2,312.50	55,500.00	1.3167	3,044.86	73,076.85
4	1.1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	230.000	2,388.84	549,433.20	1.3167	3,145.38	723,438.69
5	1.1.5 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	346.000	495.33	171,384.18	1.3167	652.20	225,661.54
6	1.1.6 ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	103.000	448.60	46,205.80	1.3167	590.67	60,839.17
7	1.1.7 ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	1,386.000	139.00	192,654.00	1.3167	183.02	253,667.52
8	1.1.8 ตะปู	กก.	86.000	35.51	3,053.86	1.3167	46.75	4,021.01
9	1.1.9 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	ตัน	5.325	24,507.45	130,502.17	1.3167	32,268.95	171,832.20
10	1.1.10 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.(SD40)	ตัน	11.057	23,078.72	255,181.40	1.3167	30,387.75	335,997.34
11	1.1.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	490.000	59.58	29,194.20	1.3167	78.44	38,440.00

ธนาพร ปิ่นสกุล

13 มกราคม 2568 10:37:46




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.1.12 เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.	กก.	1,742.000	31.93	55,622.06	1.3167	42.04	73,237.56
13	1.1.13 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	115.000	70.98	8,162.70	1.3167	93.45	10,747.82
	1.2 ฝาบ่อพักค.ส.ล.							
14	1.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	29.000	2,388.84	69,276.36	1.3167	3,145.38	91,216.18
15	1.2.2 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.(SR24)	กก.	1.426	24,507.45	34,947.62	1.3167	32,268.95	46,015.53
16	1.2.3 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.(SD40)	ตัน	4.088	23,078.72	94,345.80	1.3167	30,387.75	124,225.11
17	1.2.4 เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 มม.	กก.	2,516.000	31.93	80,335.88	1.3167	42.04	105,778.25
18	1.2.5 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	1,040.000	70.98	73,819.20	1.3167	93.45	97,197.74
19	1.2.6 ท่อPVC ขนาด Ø 2"	เมตร	280.000	37.85	10,598.00	1.3167	49.83	13,954.38
	1.3 งานวางท่อค.ส.ล. Ø 0.60 ม.							
20	1.3.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	2,890.000	112.00	323,680.00	1.3167	147.47	426,189.45
21	1.3.2 ทราายหยาบ	ลบ.ม.	52.000	626.02	32,553.04	1.3167	824.28	42,862.58
22	1.3.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	105.000	2,312.50	242,812.50	1.3167	3,044.86	319,711.21
	1.3.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

ธนาพร ปินสกุล

13 มกราคม 2568 10:37:46

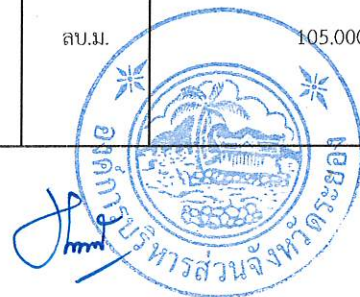


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	1.3.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. 2. ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 1.80x1.80 เมตร	ม.	1,750.000	1,045.22	1,829,135.00	1.3167	1,376.24	2,408,422.05
24	2.1 งานรื้อท่อค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	14.000	205.00	2,870.00	1.2485	255.94	3,583.19
25	2.2 ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 0.18x0.18 ม.(จำนวน 2 ช่องทาง)	ม.	16.000	7,140.00	114,240.00	1.2485	8,914.29	142,628.64
26	2.3 คอนกรีตหยาบ 2.4 พื้นค.ส.ล.	ลบ.ม.	3.500	2,312.50	8,093.75	1.2485	2,887.15	10,105.04
27	2.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc.	ลบ.ม.	5.700	2,405.00	13,708.50	1.2485	3,002.64	17,115.06
28	2.4.2 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 6 มม.@0.20ม.	ตร.ม.	28.000	75.00	2,100.00	1.2485	93.63	2,621.85
29	2.4.3 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	3.700	495.33	1,832.72	1.2485	618.41	2,288.15
30	2.4.4 ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	1.100	448.60	493.46	1.2485	560.07	616.08
31	2.4.5 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	4.600	139.00	639.40	1.2485	173.54	798.29

ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568 10:37:46



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	2.4.6 ตะปู	กก.	1.000	35.51	35.51	1.2485	44.33	44.33
	2.5 กำแพงปากท่อ							
33	2.5.1 คอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc.	ลบ.ม.	12.000	2,405.00	28,860.00	1.2485	3,002.64	36,031.71
34	2.5.2 เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.(SR24)	ตัน	.022	25,168.41	553.70	1.2485	31,422.75	691.29
35	2.5.3 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม.(SD40)	ตัน	.497	23,078.72	11,470.12	1.2485	28,813.78	14,320.44
36	2.5.4 เหล็กเส้นกลม RB 25 มม.(SR24)	ตัน	.085	29,427.57	2,501.34	1.2485	36,740.32	3,122.92
37	2.5.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.000	59.58	1,072.44	1.2485	74.38	1,338.94
38	2.5.6 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	6.000	495.33	2,971.98	1.2485	618.41	3,710.51
39	2.5.7 ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	1.800	448.60	807.48	1.2485	560.07	1,008.13
40	2.5.8 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	8.000	139.00	1,112.00	1.2485	173.54	1,388.33
41	2.5.9 ตะปู	กก.	1.500	35.51	53.26	1.2485	44.33	66.49
	3. งานถนนค.ส.ล.พร้อมรางวี							
	3.1 ถนนค.ส.ล.							

ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568 10:37:46



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรินทร์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	3.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 3.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	5,916.000	15.78	93,354.48	1.3167	20.77	122,919.84
43	3.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	295.000	774.58	228,501.10	1.3167	1,019.88	300,867.39

ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568 10:37:46



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
44	3.1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	5,916.000	562.98	3,330,589.68	1.3167	741.27	4,385,387.43
45	3.1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	986.000	110.29	108,745.94	1.3167	145.21	143,185.77
46	3.1.3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	197.000	167.20	32,938.40	1.3167	220.15	43,369.99
47	3.1.3.1.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	986.000	48.28	47,604.08	1.3167	63.57	62,680.29
48	3.1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ตร.ม.	30.000	290.00	8,700.00	1.3167	381.84	11,455.29
	3.1.3.2 งาน RUMBLE STRIPS							
	3.1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568 10:37:46




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
49	3.1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	336.000	290.00	97,440.00	1.3167	381.84	128,299.24
50	3.1.5 Guard Rail	ม.	24.000	1,290.00	30,960.00	1.3167	1,698.54	40,765.03
51	3.1.6 สัญญาณไฟกระพริบ +ป้าย บ.1	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3167	22,410.23	22,410.23
52	3.1.7 ป้าย บ.33	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3167	3,699.92	3,699.92
53	3.1.8 ป้าย ต.1	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3167	3,923.76	3,923.76
54	3.1.9 ป้าย ต.2	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3167	3,923.76	3,923.76
55	3.1.10 ป้าย ต.75	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3167	3,923.76	3,923.76
	3.2 รางวี ค.ส.ล.							
56	3.2.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	90.000	626.02	56,341.80	1.3167	824.28	74,185.24
57	3.2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 300 ksc.	ลบ.ม.	385.000	2,405.00	925,925.00	1.3167	3,166.66	1,219,165.44
58	3.2.3 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,927.000	75.00	144,525.00	1.3167	98.75	190,296.06

ธนาพร ปิ่นสกุล

13 มกราคม 2568 10:37:46

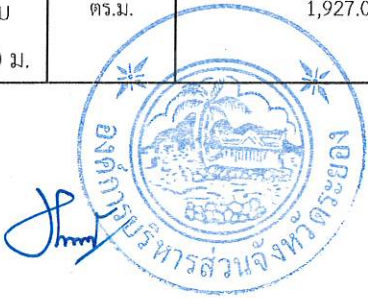

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแก่ง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
59	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3167	28.75	28.75
รวมราคากลาง								12,711,479.46



ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568 10:37:46



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้าน เทพรินทร์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(คมสัน คำไธสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพัทธ์ แสนสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนาพร ปิ่นสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาพร ปิ่นสกุล
13 มกราคม 2568



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบใหญ่ ซอย ๗ ช่วงหน้าหมู่บ้านเทพรัตน์ - จรดถนนเจริญสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ยกเว้นต่อปากบ่อ) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ เมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ, งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแล้วเสร็จ, งานชุดรื้อผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จ, งานลงทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อแล้วเสร็จ, งานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อคอนกรีตได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานประกอบแบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อแล้วเสร็จ, งานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางวิแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทาง ต้องขึ้นทะเบียนขึ้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๕ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐




(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง