

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,510,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 13 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 240 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,583,622.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ คำทราย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มนัส พึ่งจร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 มานิตา รัตนเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

มานิตา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565 09:59:56




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนน 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	3,360.000	15.12	50,803.20	1.3624	20.59	69,214.27
2	1.1.2	ม.	70.000	60.00	4,200.00	1.3624	81.74	5,722.08
3	งานรื้อท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม	ตร.ม.	1,600.000	10.09	16,144.00	1.3624	13.74	21,994.58
4	1.2 ปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,600.000	10.09	16,144.00	1.3624	13.74	21,994.58
4	1.3 งานดินถม	ลบ.ม.	285.000	195.80	55,803.00	1.3624	266.75	76,026.00
5	1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.4.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	992.000	684.37	678,895.04	1.3624	932.38	924,926.60

มานิตา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565 10:03:51




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.5.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,960.000	32.97	163,531.20	1.3624	44.91	222,794.90
7	1.5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.5.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.	ตร.ม.	4,960.000	282.06	1,399,017.60	1.3624	384.27	1,906,021.57
8	2.1 งานดินซุด	ลบ.ม.	155.000	22.63	3,507.65	1.3624	30.83	4,778.82
9	2.2 ทราดยหยาบ	ลบ.ม.	2.700	633.24	1,709.74	1.3624	862.72	2,329.34
10	2.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.400	2,325.76	12,559.10	1.3624	3,168.61	17,110.51
11	2.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	ลบ.ม.	50.000	2,455.53	122,776.50	1.3624	3,345.41	167,270.70
12	2.5 เหล็ก RB9 มม. SR24	ตัน	3.821	28,213.54	107,803.93	1.3624	38,438.12	146,872.07

มานิดา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565 10:03:51

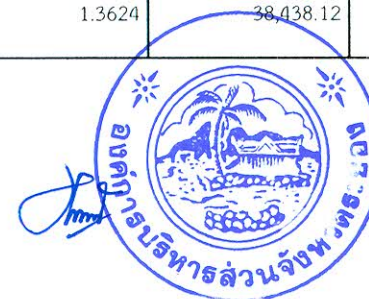

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.6 เหล็ก DB12 มม. SD40	ตัน	.892	26,067.56	23,252.26	1.3624	35,514.44	31,678.87
14	2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	141.000	71.65	10,102.65	1.3624	97.61	13,763.85
15	2.8 ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	327.000	133.00	43,491.00	1.3624	181.19	59,252.13
16	2.9 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	82.000	495.32	40,616.24	1.3624	674.82	55,335.56
17	2.10 ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	24.500	448.60	10,990.70	1.3624	611.17	14,973.72
18	2.11 ตะปู	กก.	82.000	36.45	2,988.90	1.3624	49.65	4,072.07
19	2.12 เหล็ก L-50x50x6 มม.	กก.	760.000	34.82	26,463.20	1.3624	47.43	36,053.46
20	2.13 ท่อ PVC 2"	ท่อน	10.000	153.41	1,534.10	1.3624	209.00	2,090.05
21	2.14 ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	35.000	70.00	2,450.00	1.3624	95.36	3,337.88
22	2.15 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	216.000	2,103.86	454,433.76	1.3624	2,866.29	619,120.55
23	3. งานเครื่องหมายจราจร 3.1 ติดตั้งไฟกระพริบเตือน	ชุด	1.000	14,280.00	14,280.00	1.3624	19,455.07	19,455.07
24	3.2 Guard Rail	ม.	40.000	1,780.00	71,200.00	1.3624	2,425.07	97,002.88

มานิตา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565 10:03:51



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	3.3 ดีไซน์จราจร	ตร.ม.	158.000	290.00	45,820.00	1.3624	395.09	62,425.16
รวมราคากลาง								4,583,622.69

มานิตา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565 10:03:51



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(กิตติพงษ์ คำทราย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มนต์ พุ่งขจร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มานิดา รัตนเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิดา รัตนเจริญ

13 ธันวาคม 2565



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเทศบาล ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

